




Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montagehandledning
Manuel de montage
Instrucciones de montaje

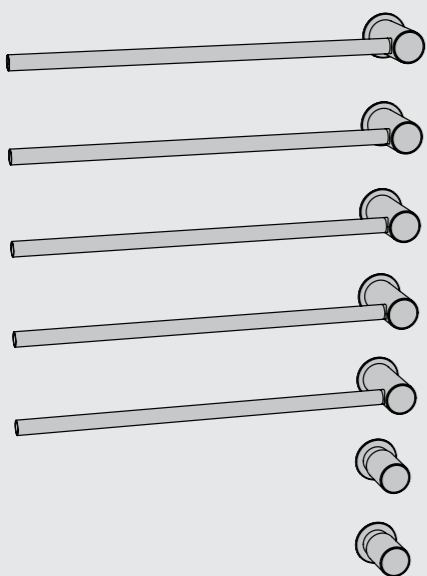

www.vola.com

T39ELUS_UP_V2_40999163

IPX4



vola



5 703182 372655



Only to be installed by authorized electrician.

Darf nur von autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.

Installeras endast av en kvalificerad elektriker.

Installatie verplicht uit te voeren door een erkend elektricien.

Doit être installé par un électricien agréé.


Solo para ser instalado por electricista autorizado.

120VAC/60Hz ONLY




220VAC/60Hz

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängningar
Verlængstücken
Modification




X	VR931:	VR918: VR911+VR915:
45 - 55 mm	STANDARD	Standard
35 - 45 mm	VR931+10	VR918+10
25 - 35 mm	VR931+20	VR918+20
15 - 25 mm	VR931+30	VR918+30
5 - 15 mm	VR931+40	VR918+40
-5 - 5 mm	VR931+50	VR918+50


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

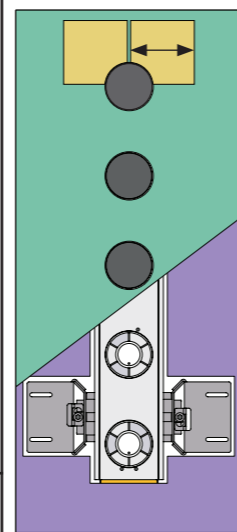

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Pared liviana

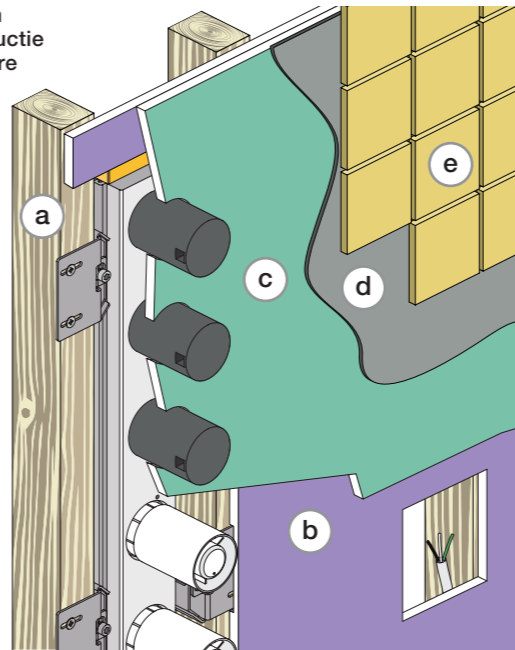


Tiles
Fliesen
Fliser

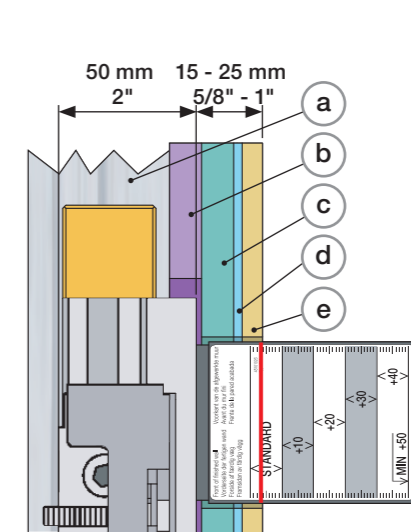


Kakelplattor
Tegels
Carreaux
Baldosas

Paint/Tapestry
Lack/Tapete
Maling/Tapet


Målarfärg/Tapet
Kleurstof/Behang
Peinture/Tapisserie
Pintar/Tapiz

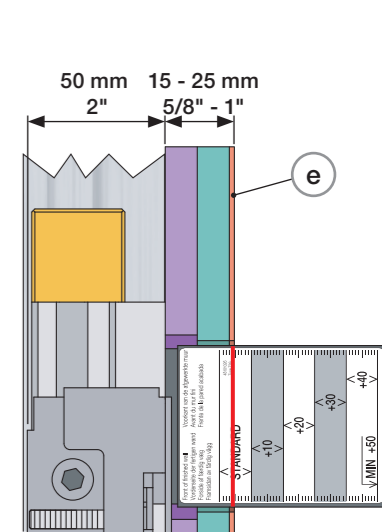


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

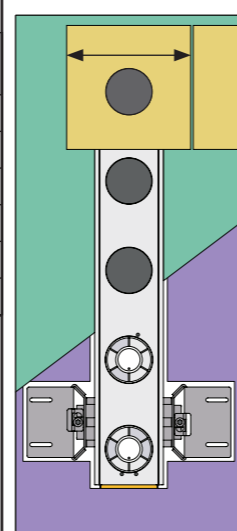


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Pared liviana

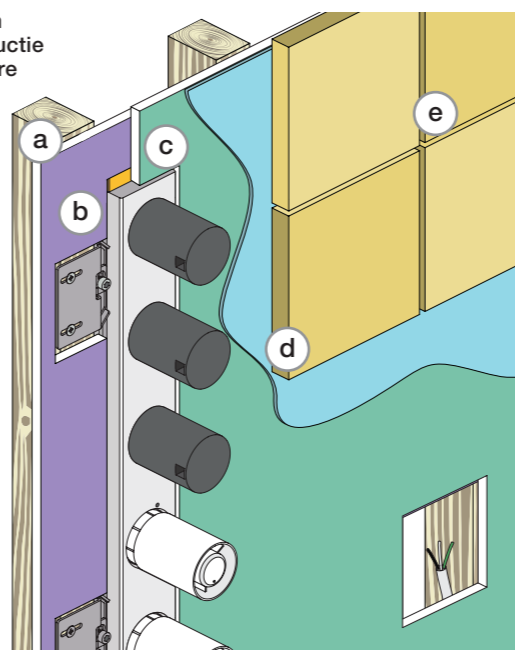

Large tiles
Große Fliesen
Store fliser

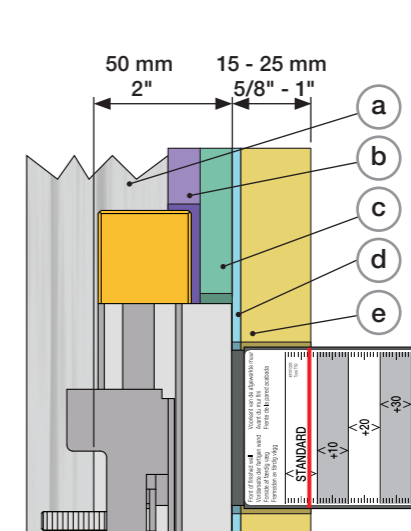


Stora kakelplattor
Grote tegels
Grands carreaux
Baldosas grandes

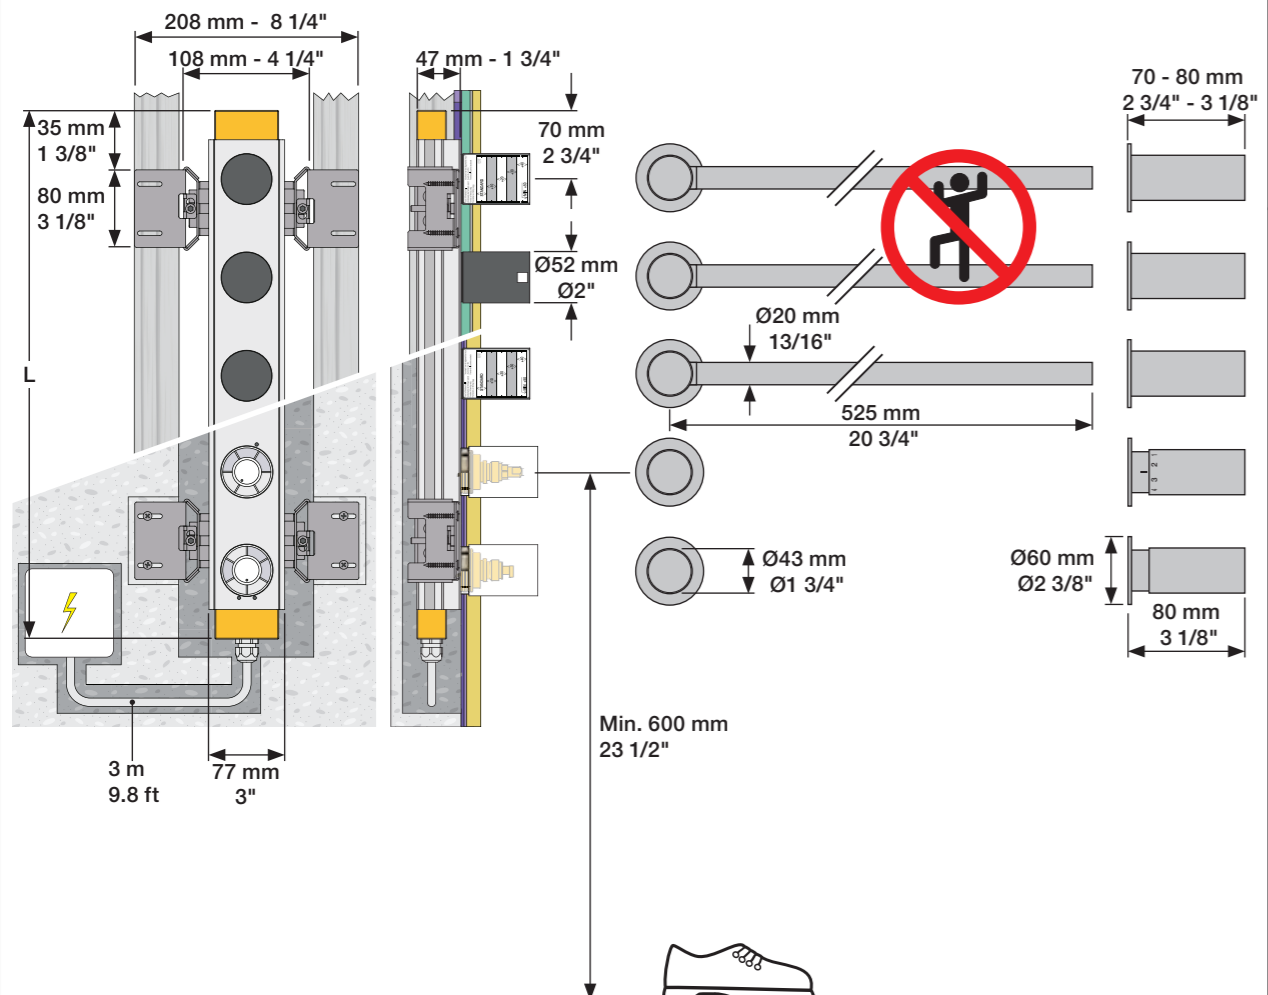


Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massive wand
Mur Plein
Albañilería

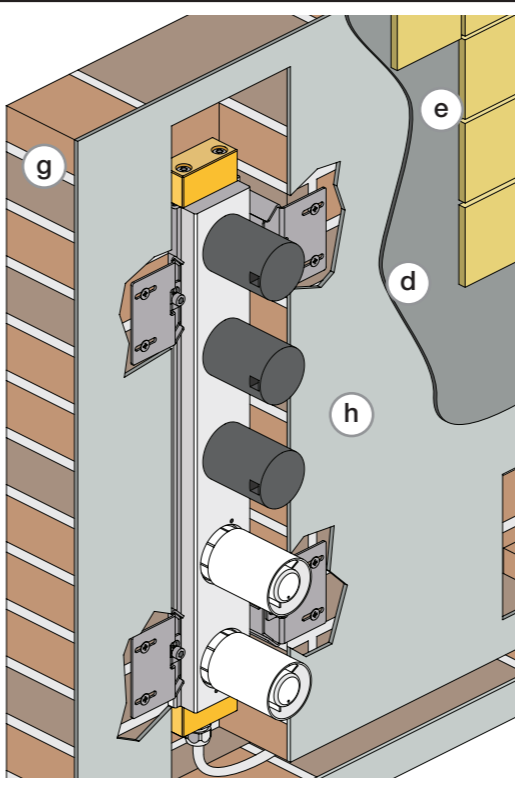

Tiles
Fliesen
Fliser

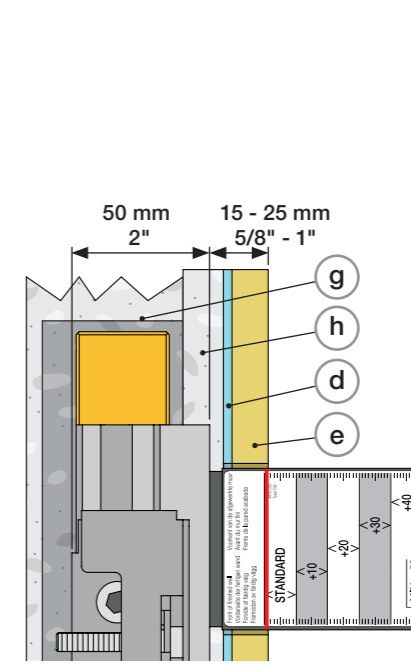


Kakelplattor
Tegels
Carreaux
Baldosas

Paint/Tapestry
Lack/Tapete
Maling/Tapet

Målarfärg/Tapet
Kleurstof/Behang
Peinture/Tapisserie
Pintar/Tapiz

Cement plaster
Zementputz
Cementpuds






Cementpuds
Cementplester
Ciment à base de plâtre
Yeso de cemento

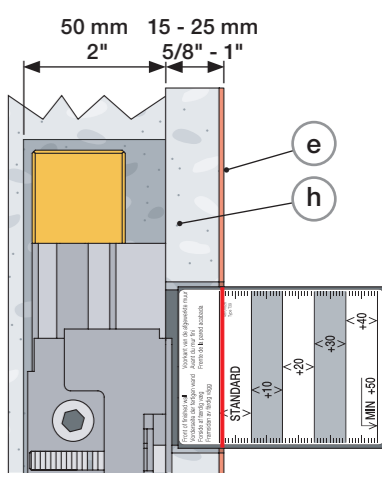

Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère





Pared liviana

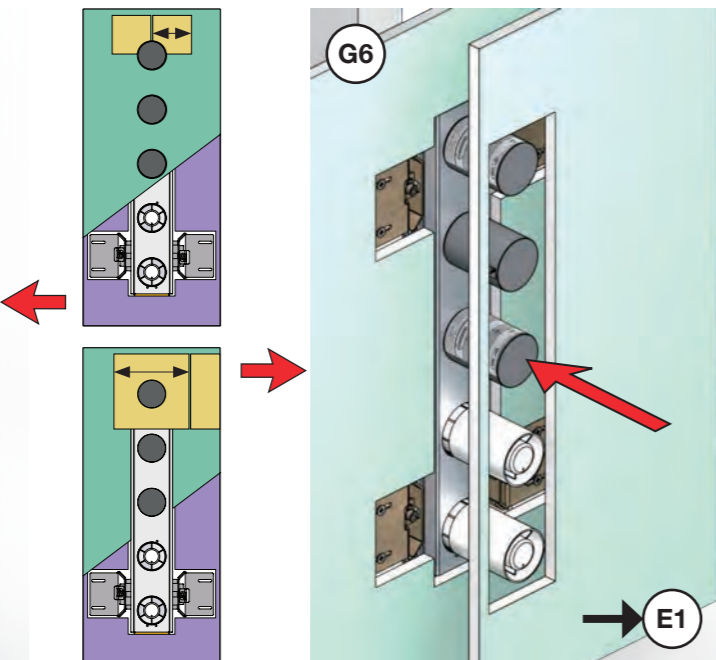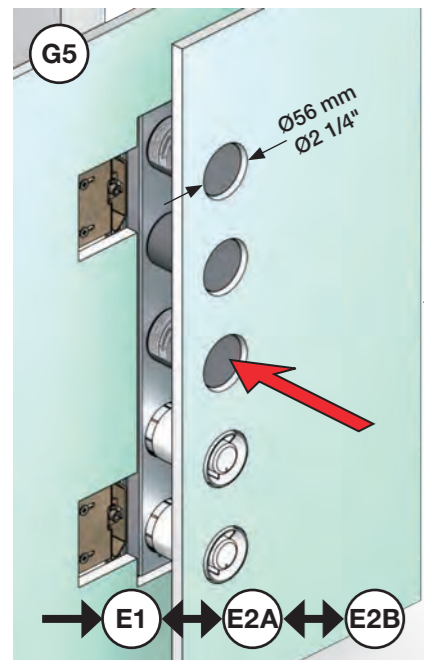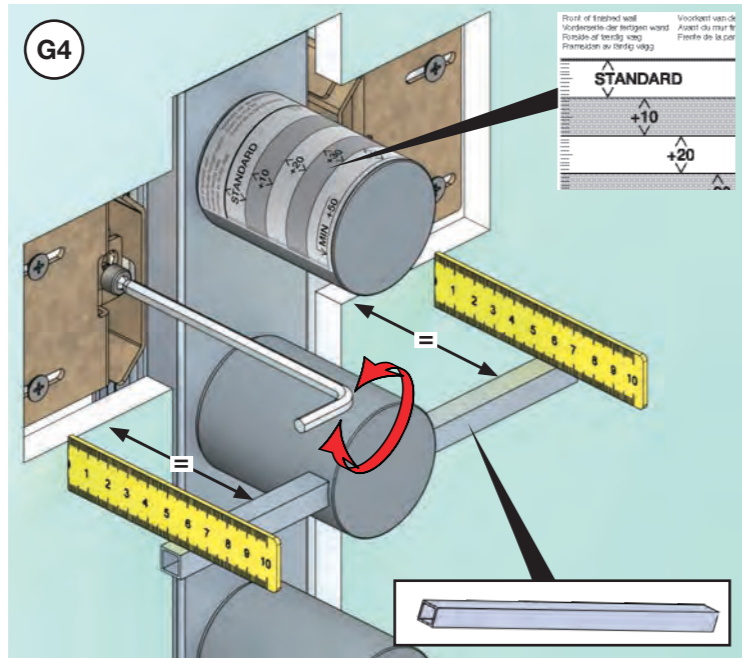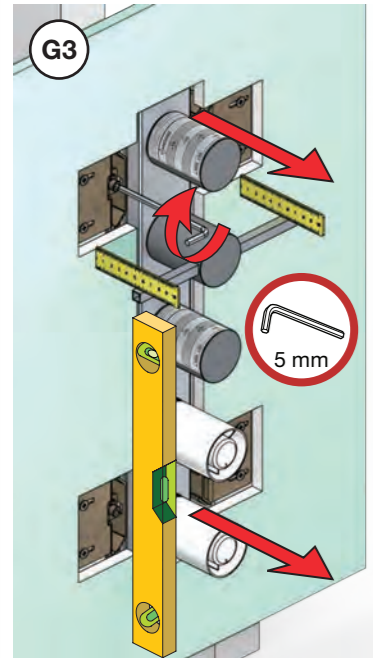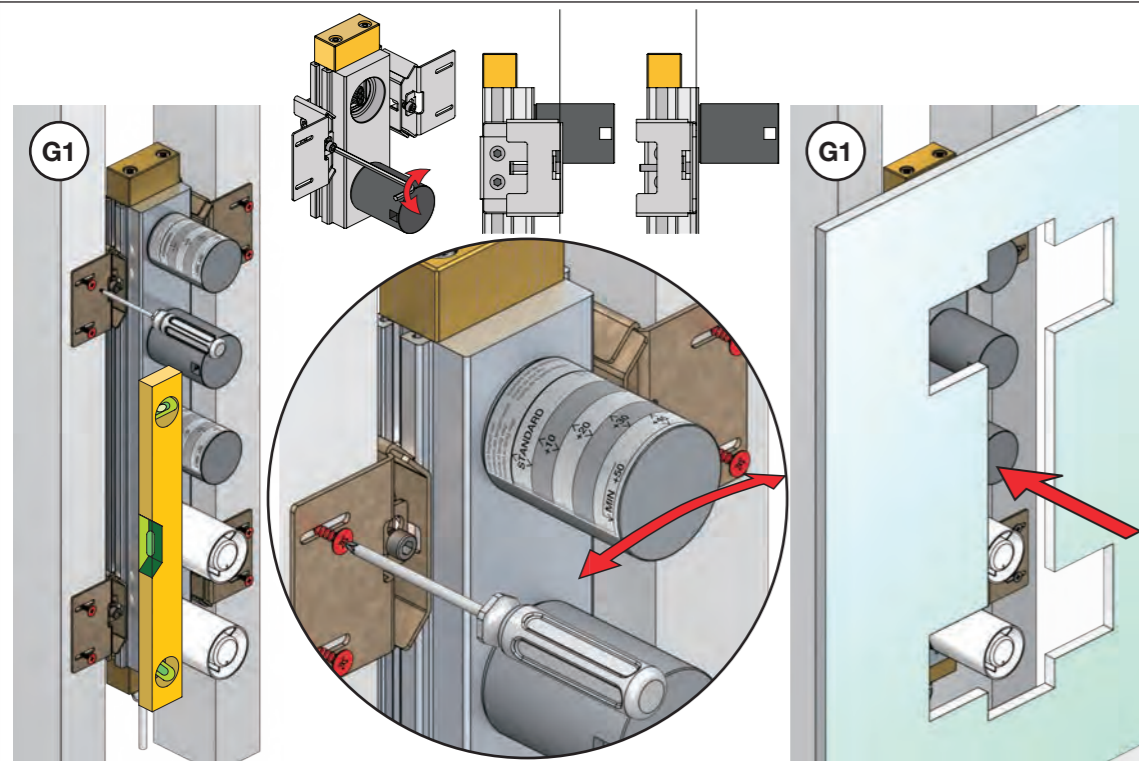

Masonry
 Mauerwerk
 Murværk

Murverk
 Massive wand
 Mur Plein

Albañilería

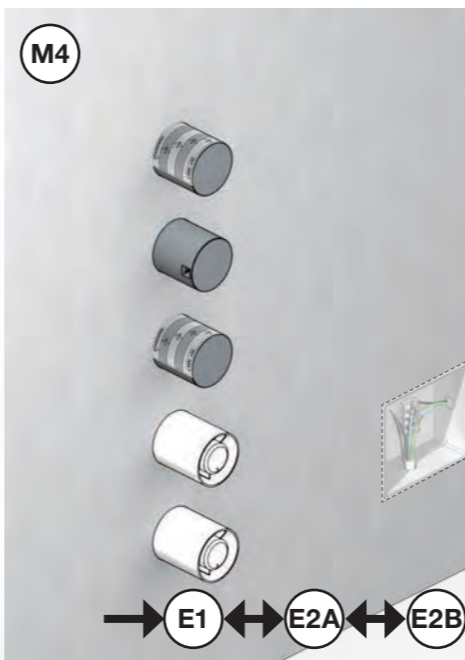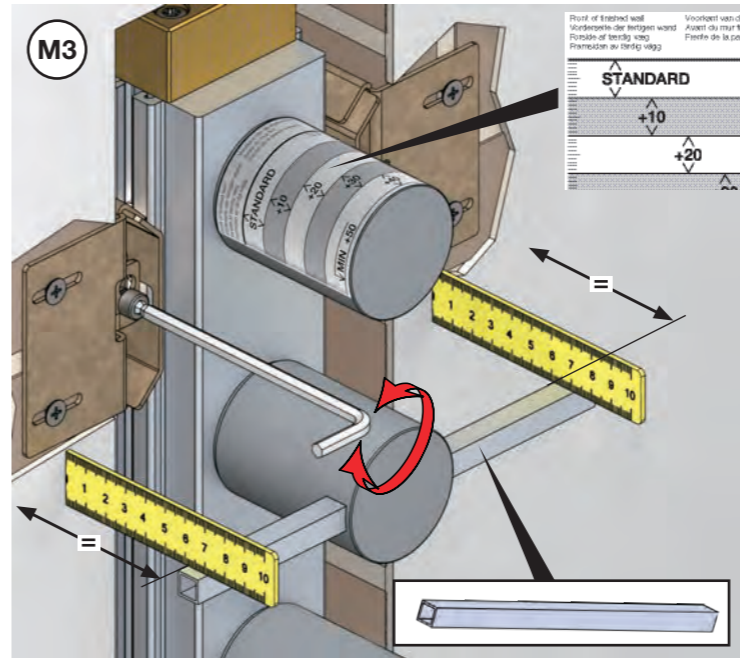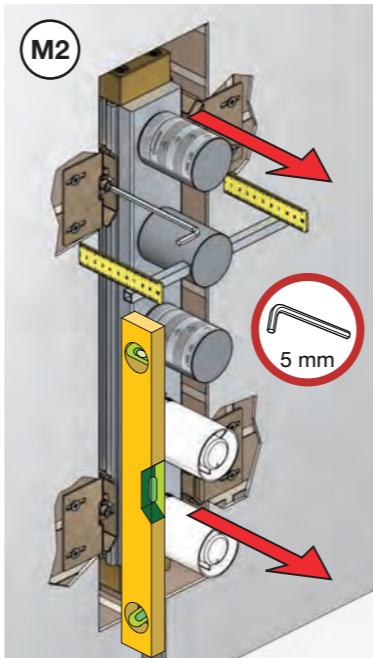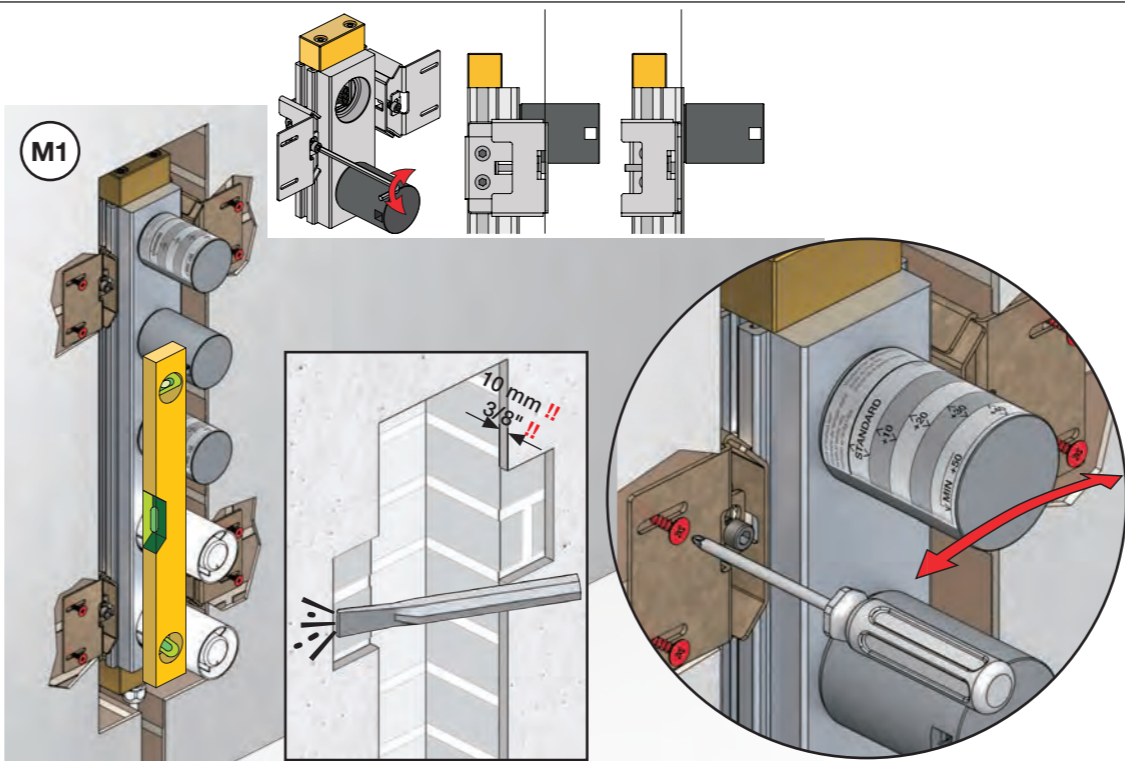

⚠ Only to be installed by authorized electrician.

⚡ 120VAC/60Hz ONLY

~~220VAC/60Hz~~

Darf nur von autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.

Installasjon endast av en kvalifiserad elektriker.

Installatie verplicht uit te voeren door een erkend elektricien.



Doit être installé par un électricien agréé.

Solo para ser instalado por electricista autorizado.

Coverings
 Verkleidungen
 Beklædning

Betäckningar
 Bekledingen
 Revêtement

Revestimientos

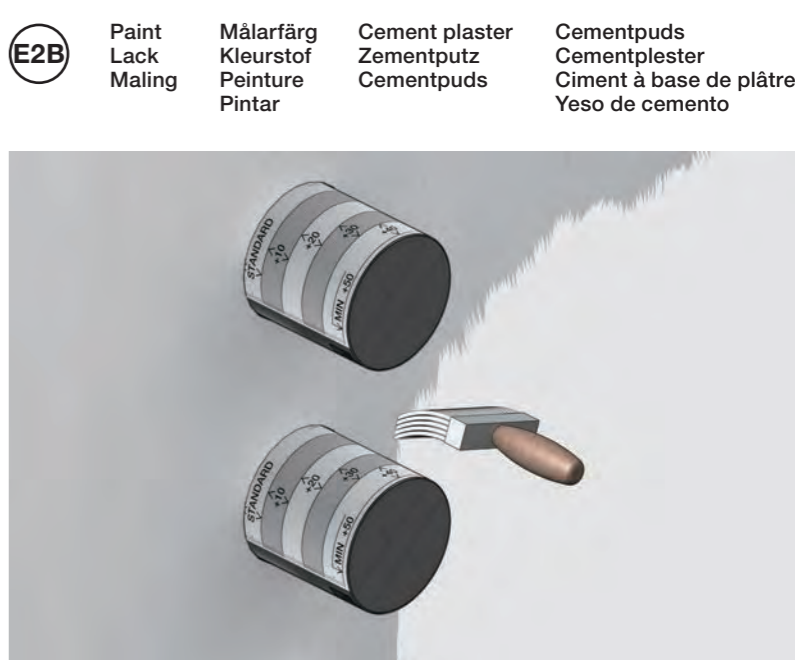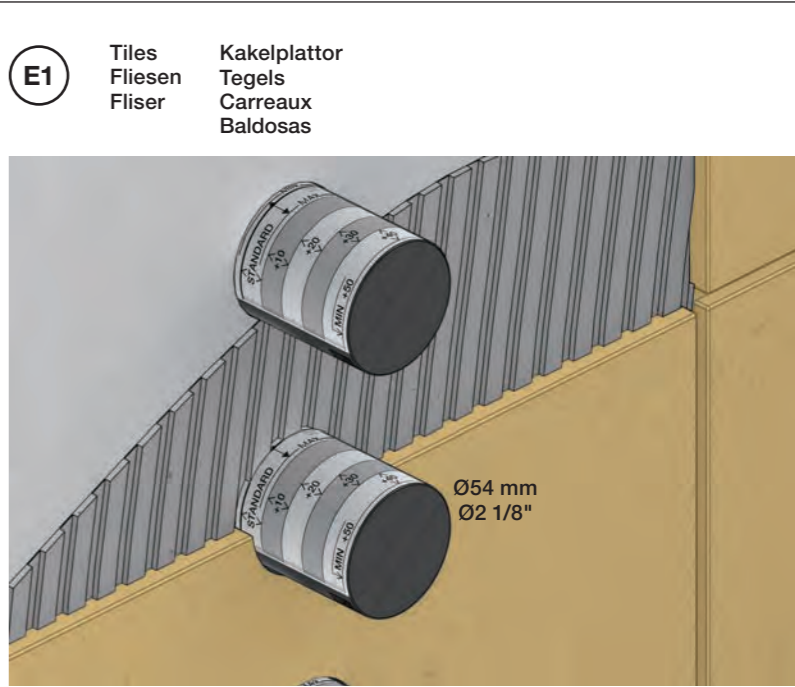

E1

Tiles
 Fliesen
 Fliser

Kakelplattor
 Tegels
 Carreaux
 Baldosas

Ø54 mm
 Ø2 1/8"

E2A

Tapestry
 Tapete
 Tapet

Tapet
 Behang
 Tapisserie
 Tapiz

E2B

Paint
 Lack
 Maling

Målarfärg
 Kleurstof
 Peinture
 Pintar


Cement plaster
 Zementputz
 Cementputz

Cementpuds
 Cementplester
 Ciment à base de plâtre
 Yeso de cemento

VOLA T39EL-US



Fitting of trim
Montage des parties visibles

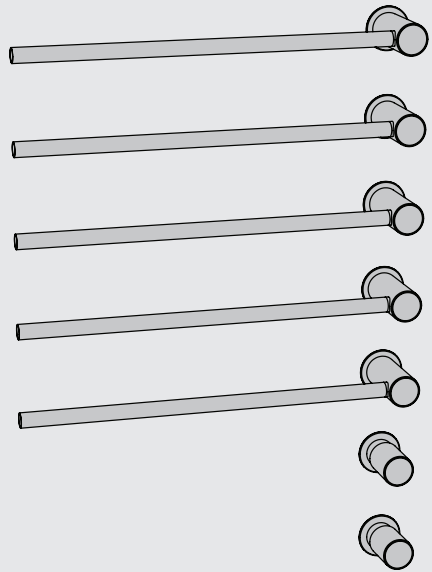

www.vola.com
T39EL120VAP_V3_40999280



1 Only to be installed by authorized electrician. Doit être installé par un électricien agréé. **120VAC/60Hz ONLY** ~~220VAC/60Hz~~

2

3 Max 11 mm
Max 7/16"

4 VR911
VR942

5

6 3 mm

7 Extension Modification

Extension Modification

VR918:

VR915+
VR911+









VR931:

VR931+


		Y	VR931:		VR918: VR911+VR915:
Tiles: Carreaux:	15 - 25 mm	Standard		+	Standard
	25 - 35 mm	VR931+10			VR918+10
	35 - 45 mm	VR931+20			VR918+20
	45 - 55 mm	VR931+30			VR918+30
	55 - 65 mm	VR931+40			VR918+40
	65 - 75 mm	VR931+50			VR918+50

**Extension, retrofit
Modification après installation**

		X	VR931:		VR918: VR911+VR915:
	45 - 55 mm	Standard		+	Standard
	35 - 45 mm	VR931+10			VR918+10
	25 - 35 mm	VR931+20			VR918+20
	15 - 25 mm	VR931+30			VR918+30
	5 - 15 mm	VR931+40			VR918+40
	-5 - 5 mm	VR931+50			VR918+50

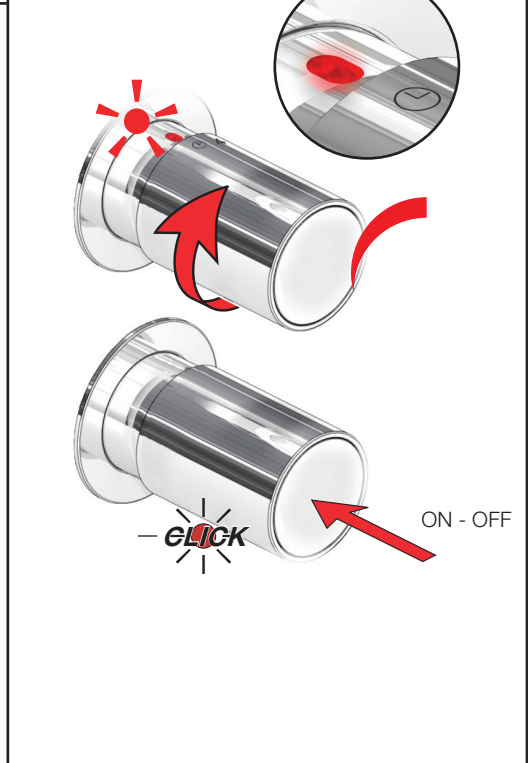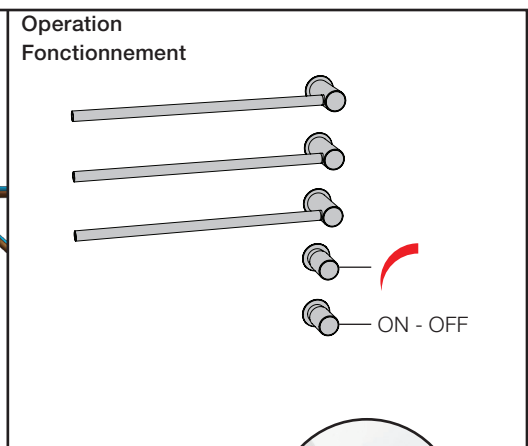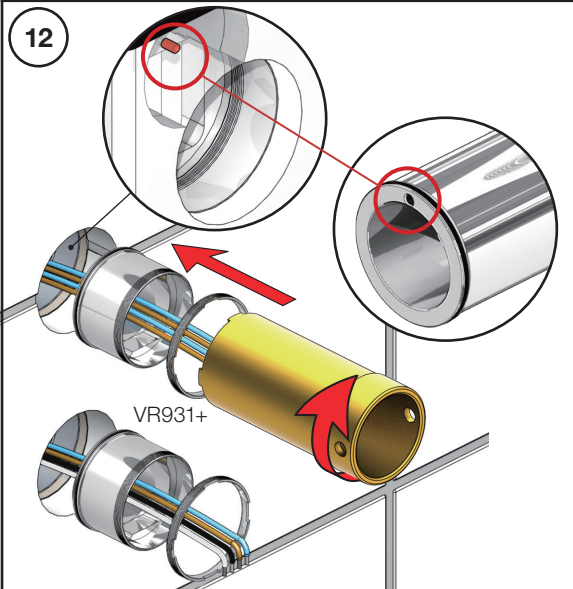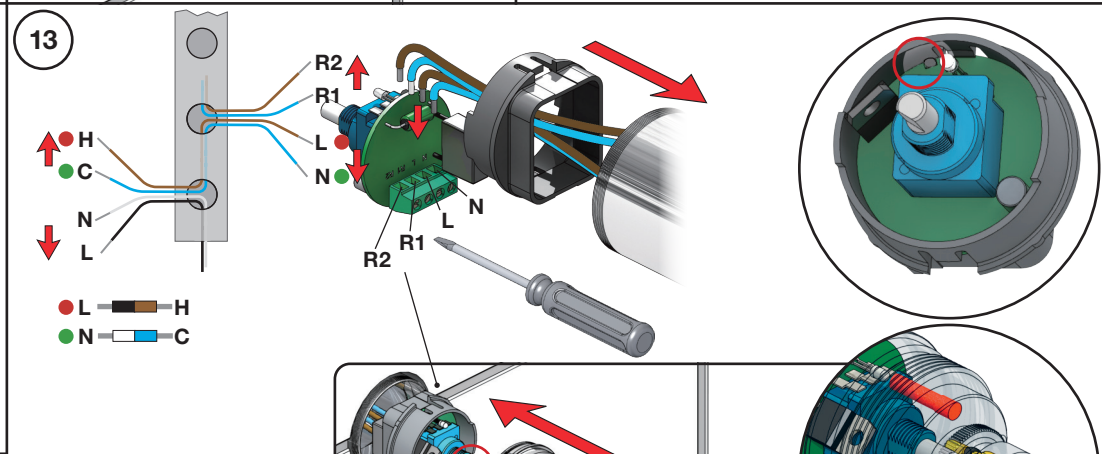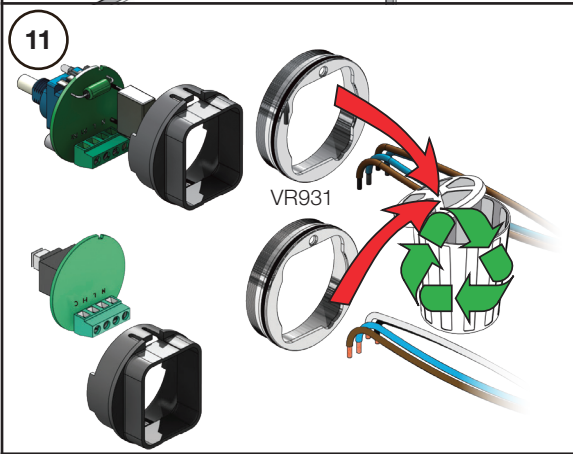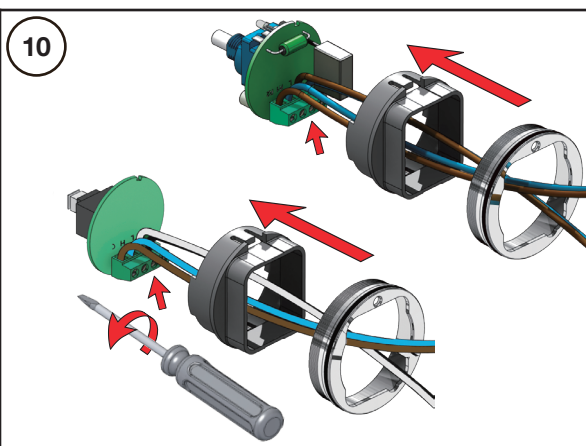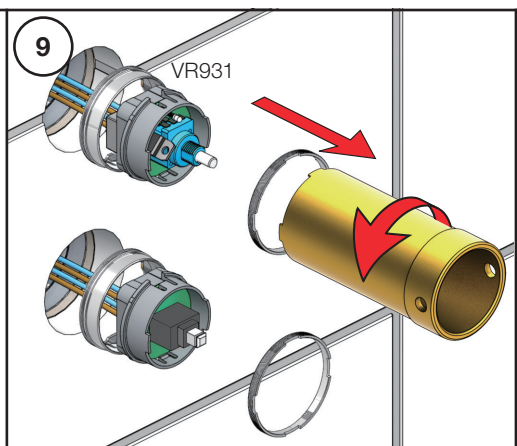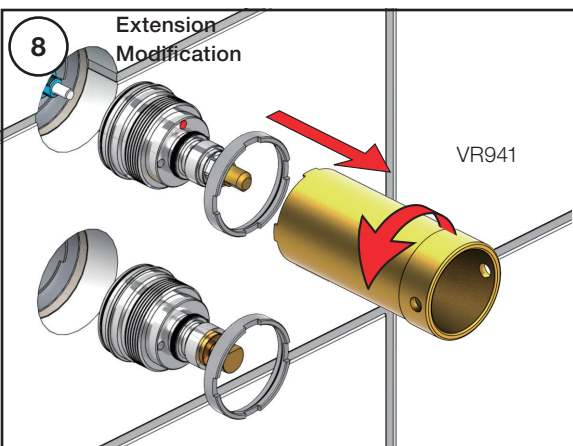

	1	2	3	4	Ⓛ*
	20°C	30°C	40°C	50°C	50°C
	68°F	86°F	104°F	122°F	122°F

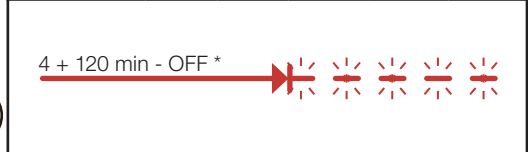


+ 3 & 4

Operation
Fonctionnement

120VAC





120VAC



°F/°C

ON - OFF



0	OFF	
1	20°C	68°F
2	30°C	86°F
3	40°C	104°F
4	50°C	122°F
	50°C	122°F

4 + 120 min - OFF *

