

Dato:

Kunde:

Projekt:



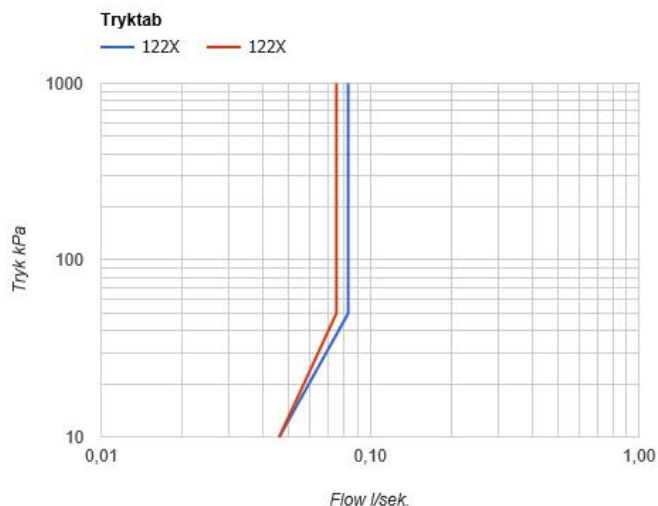
122X

Et-grebsblander med fast tud og med greb til højre. 122XUP = Et-grebsblander med keramisk ventilenhed 100X.122XAP = Greb NR28, 225 mm fast tud Ø20 med vandbesparende luftindblander, to-hulsplade 60 x 153 mm 3002.VVS nr. 717736700, farve 16 krom.VVS nr. 717736781, farve 20 børstet krom.VVS nr. 717736740, farve 40 rustfrit stål.

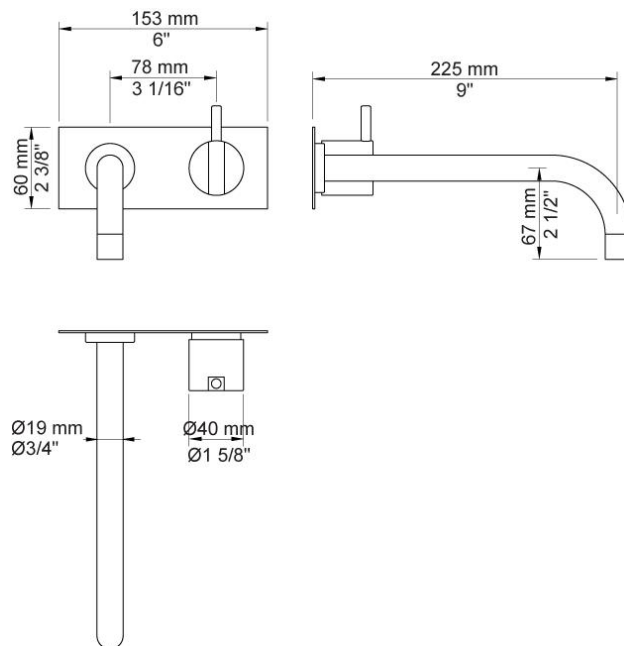
Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
122X	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
122X ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

¹⁾ USA standard

**Beskrivelse og tekniske data**


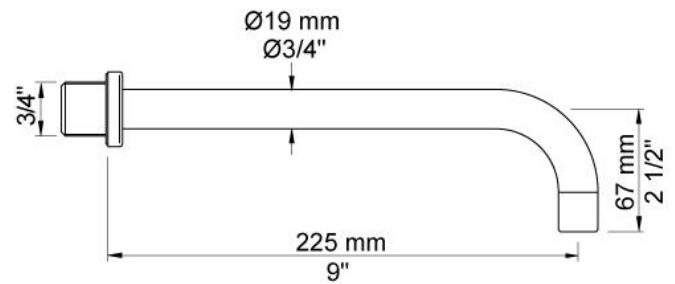
Montering	Armaturet kan tilsluttes med medleveret ½" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør. Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer.
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,10
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)

**Leveres i farverne**

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	

**020**

225 mm fast tud med vandbesparende luftindblander. VVS nr. 727630500, farve 16 krom. VVS nr. 727630581, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727630540, farve 40 rustfrit stål.

**100X**

Et-grebsblander med fast afgangsmuffe, ventil til højre. VVS nr. 715110700

