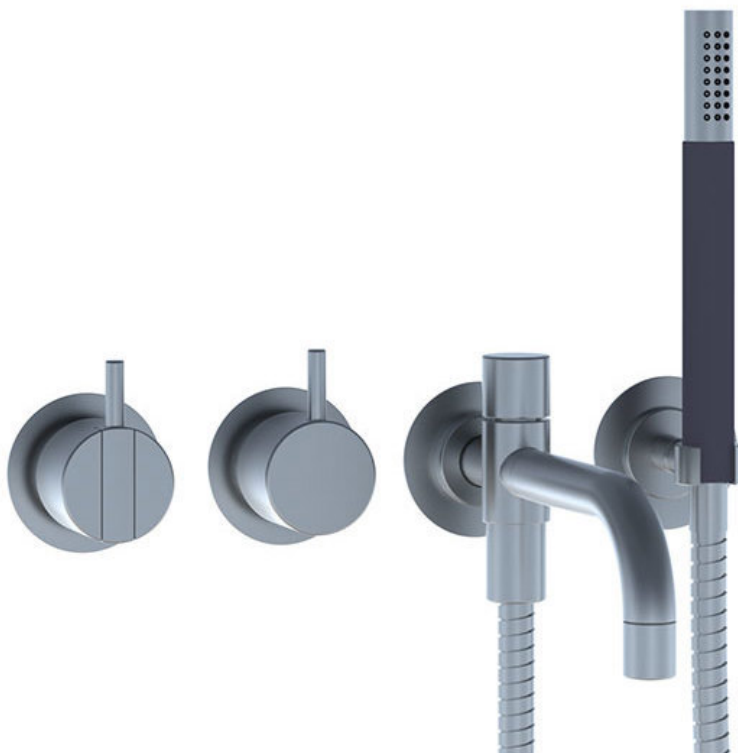
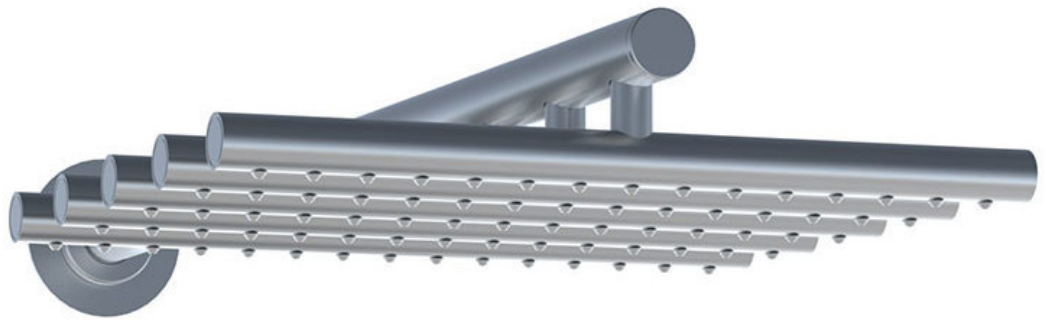


	Dato:
	Kunde:
	Projekt:

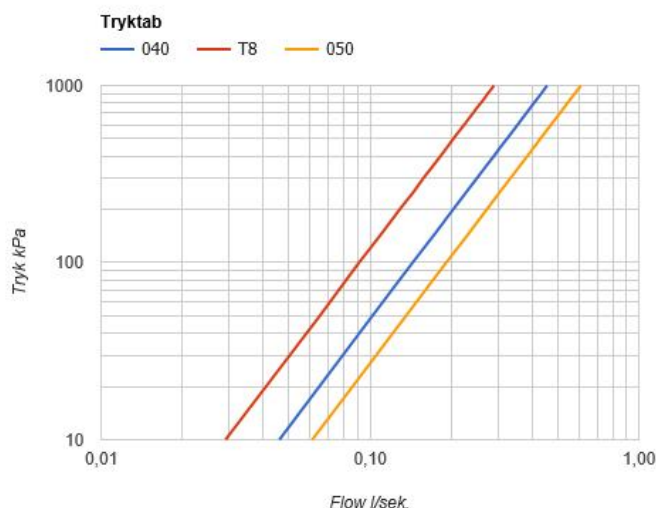


2441T8-051

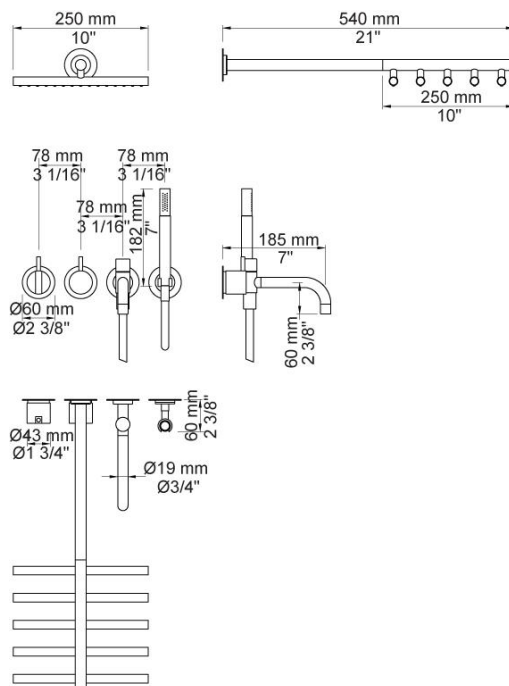
Et-grebsblander med kartud, hånd- og hovedbruser. 2441T8-051UP = Et-grebsblander med keramisk ventilenhed 2400N. 2441T8-051AP = Greb NR21, omskiftergreb NR24G, 185 mm kartud med omskifter 040, vægmonteret hovedbruser 050, holder til håndbruser T8, 60 mm dækrosetter: 1 stk 001, 2 stk. 001G, 1 stk. 2001.

Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T8	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3
050	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

**Beskrivelse og tekniske data**


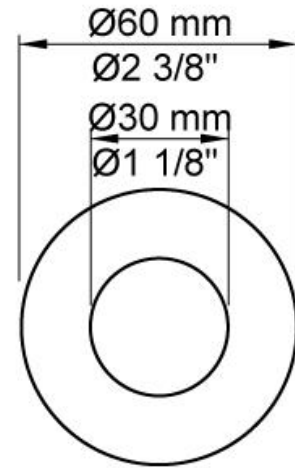
Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med medleveret 1/2" - 15 mm kompressionskoblinger og leakagesikringsboks til PEX-rør
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe >300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er over 300 kPa. Forudsætningerne for dimensionering efter forenklet beregning er ikke opfyldt)
Bemærkninger	Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination. Armatur med angivelse >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa

**Leveres i farverne**

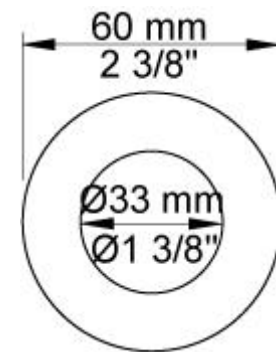
Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	

**001**

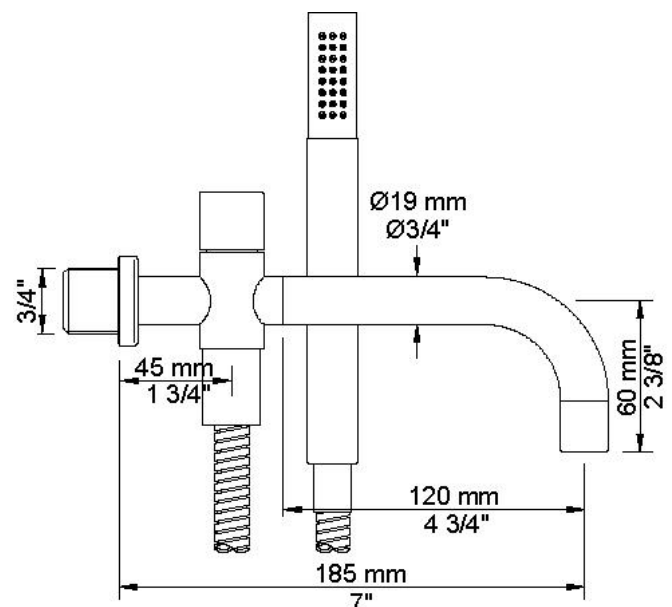
60 mm dækroset. Hul Ø30 mm.VVS nr. 727646000, farve 16 krom.VVS nr. 727646081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727646040, farve 40 rustfrit stål.

**001G**

60 mm dækroset. Hul Ø33 mm.VVS nr. 727646600, farve 16 krom.VVS nr. 727646681, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727646640, farve 40 rustfrit stål.


**040**

185 mm kartud med omskifter for håndbruser, inkl. håndbruser T2.VVS nr. 727636000, farve 16 krom.VVS nr. 727636081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727636040, farve 40 rustfrit stål.





The figure contains two technical drawings of a composite beam. The top drawing is a cross-section showing a horizontal beam with a total width of 310 mm (12 inches). The beam has a height of 250 mm (10 inches). The top flange is 215 mm (8 1/2 inches) wide. The web is 20 mm (3/4 inch) thick. The bottom flange is 215 mm (8 1/2 inches) wide. The beam is reinforced with 12 longitudinal bars (6 on each side of the web) and 10 transverse bars (5 on each side of the web). The bottom drawing is a side view of the beam, showing a total length of 540 mm (21 inches). The beam has a height of 250 mm (10 inches). The top flange is 215 mm (8 1/2 inches) wide. The web is 20 mm (3/4 inch) thick. The bottom flange is 215 mm (8 1/2 inches) wide. The beam is reinforced with 12 longitudinal bars (6 on each side of the web) and 10 transverse bars (5 on each side of the web).



Technical drawings of the 1000 Series 2-Port 1/2" Valve, showing top, side, and detail views.

Top View Dimensions:

- Overall Width: 490 mm (19 1/2")
- Distance from Left End to First Port: 166 mm (6 1/2")
- Distance between Ports: 78 mm (3 1/16")
- Distance from Second Port to Right End: 78 mm (3 1/16")
- Overall Height: 120 mm (4 3/4")
- Distance from Top to Center of Ports: 95 mm (3 3/4")
- Distance from Bottom to Center of Ports: 54 mm (2")
- Port Thread: G1/2" NPT 1/2"

Side View Dimensions:

- Overall Length: 355 mm (14")
- Distance from Left End to First Port: 68 mm (2 3/4")
- Distance from Second Port to Right End: 68 mm (2 3/4")
- Port Thread: G3/4" NPT 3/4"
- Port Diameter: Ø39 mm (Ø1 1/2")
- Port Diameter: Ø36 mm (Ø1 3/8")

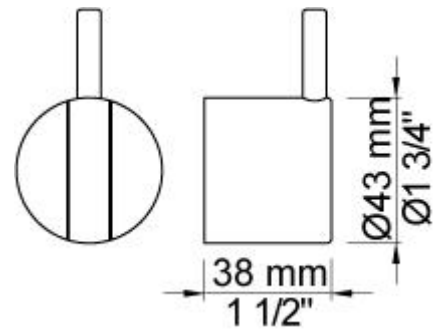
Detail View Dimensions:

- Drill Bit Size: Ø46 mm (Ø1 7/8")
- Port Diameter: Ø46 mm (Ø1 7/8")
- Port Diameter: Ø46 mm (Ø1 7/8")
- Port Diameter: Ø46 mm (Ø1 7/8")

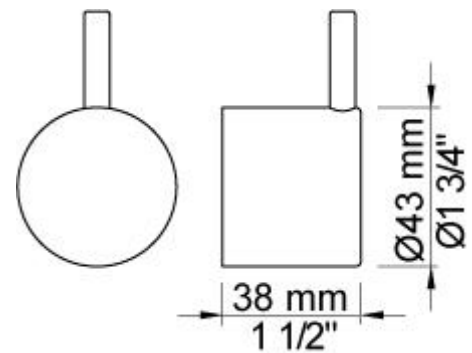
Et-grebsblander for stor vandmængde, med omskifter, med en fast afgangsmuffe og en løs afgangsmuffe 200M. Med pex-rørsikring.VVS nr. 715127700

**NR21**

Greb til 2100, 2200, 2300, 2400. VVS nr. 715144100, farve 16 krom.VVS nr. 715144181, farve 20 børstet krom.VVS nr. 715144140, farve 40 rustfrit stål.

**NR24G**

Omskiftergreb til 2400 med pind i samme farve som greb (Standard).VVS nr. 715144000, farve 16 krom.VVS nr. 715144081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 715144040, farve 40 rustfrit stål.

**T8**

Håndbruseholder, lav montage.VVS nr. 727652000, farve 16 krom.VVS nr. 727652081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727652040, farve 40 rustfrit stål.

