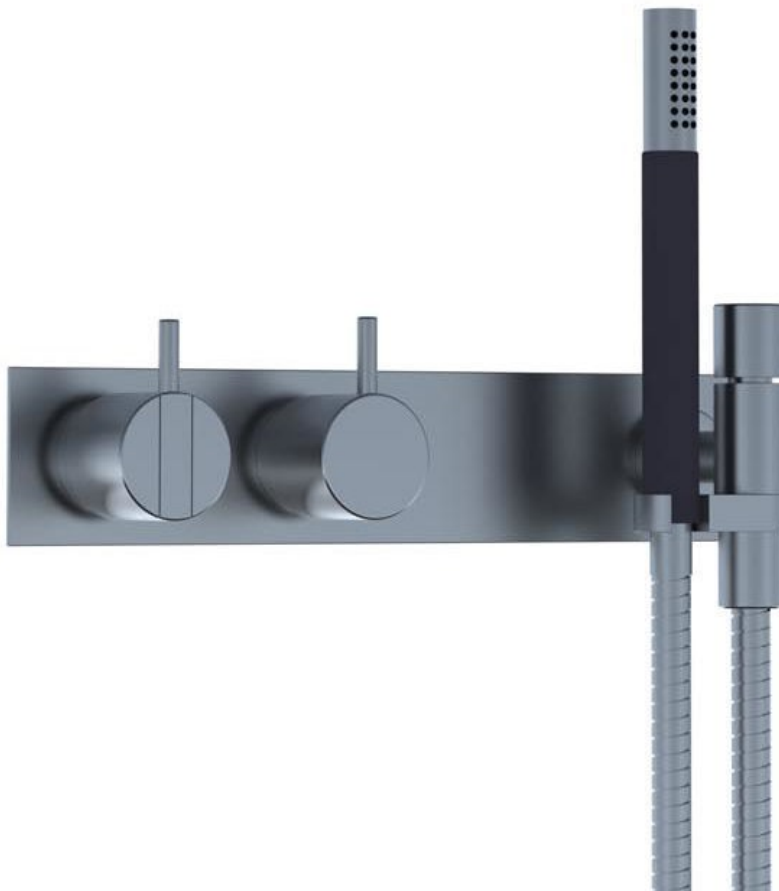


Dato:

Kunde:

Projekt:

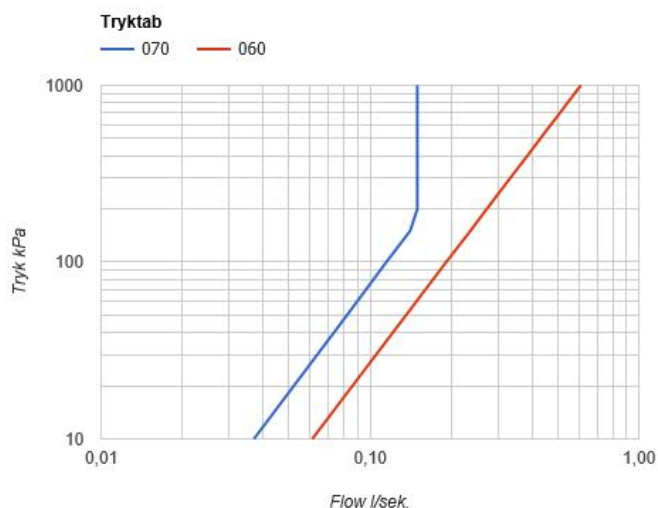


2473-061

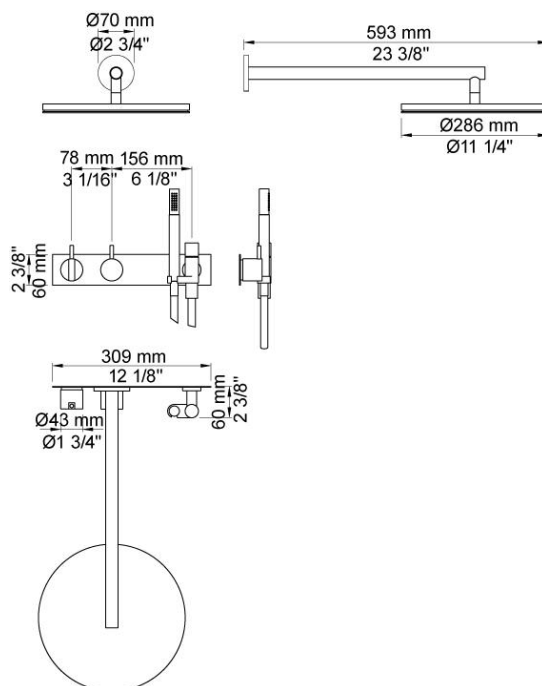
Et-grebsblander med keramisk ventilenhed 2400F, greb NR21, omskiftergreb NR24G, håndbruser og holder for håndbruser med kontraventil 070, hovedbruser 060, tre-hulsplade 60 x 309 mm 2003.VVS nr. 717722500, farve 16 krom.VVS nr. 717722581, farve 20 børstet krom.VVS nr. 717722540, farve 40 rustfrit stål.

Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
060	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med medleveret 1/2" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Bemærkninger	Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination.

**Leveres i farverne**

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	



Technical drawing of a mechanical assembly, showing two views: a side elevation and a top view.

Side Elevation View:


- Overall length: 593 mm (23 3/8")
- Distance from left end to center of the right bearing: 450 mm (17 3/4")
- Distance from left end to the left bearing: 13 mm (1/2")
- Distance from the right bearing to the right end: 80 mm (3 1/8")
- Left bearing diameter: Ø70 mm (Ø2 3/4")
- Right bearing diameter: Ø19 mm (Ø3/4")

Top View:

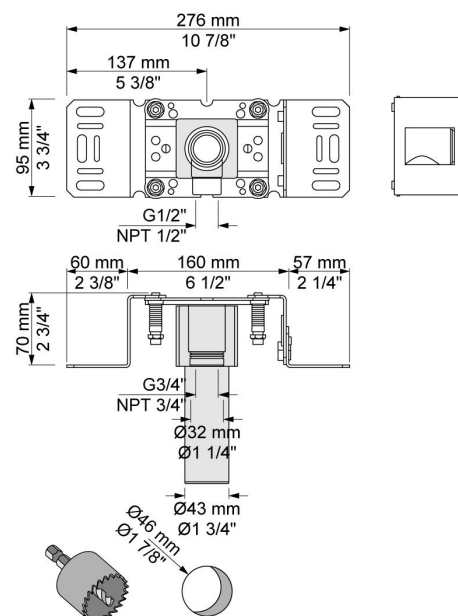
- Overall diameter: Ø286 mm (Ø11 1/4")
- Distance from the left end to the center of the circular feature: Ø24 mm (Ø1")
- The circular feature contains 16 radial slots.



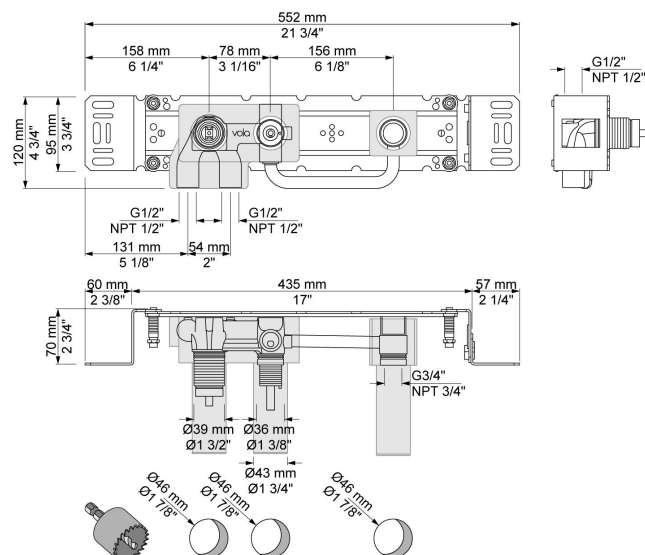
Technical drawing of a plate with three circular holes. The plate has a total width of 309 mm (12 inches) and a height of 60 mm (2 3/8 inches). The holes are spaced 78 mm (3 1/8 inches) apart. The first hole has a diameter of 39 mm (1 1/2 inches), the second has a diameter of 33 mm (1 3/8 inches), and the third has a diameter of 30 mm (1 1/8 inches).

**200M**

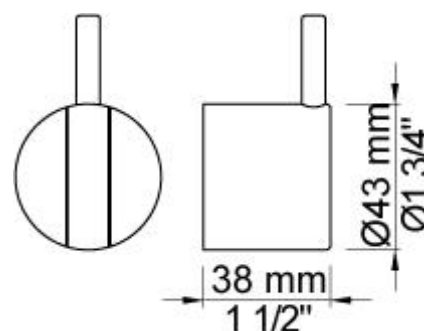
Løs afgangsmuffe. Tilgang: ½". Afgang: ¾". VVS nr. 715139100

**2400FV**

Et-grebsblander med omskifter, en fast afgangsmuffe, uden afgangsmuffe 200M. Med pex-rørsikring. VVS nr. 715132700

**NR21**

Greb til 2100, 2200, 2300, 2400. VVS nr. 715144100, farve 16 krom. VVS nr. 715144181, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715144140, farve 40 rustfrit stål.



**NR24G**

Omskiftergreb til 2400 med pind i samme farve som greb (Standard). VVS nr. 715144000, farve 16 krom. VVS nr. 715144081, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715144040, farve 40 rustfrit stål.

