

Dato:

Kunde:

Projekt:



5300


Indbygningstermostat med fast afgangsmuffe, til lodret montage. 3/4" tilslutning til pexrør. VVS nr. 722481400

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5300 ¹⁾	(l/min)	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6
5300 ²⁾	(l/min)	24,8	35,1	43,0	49,6	55,5

¹⁾ Standard (VR5277LK)

²⁾ Option (VR5277K)

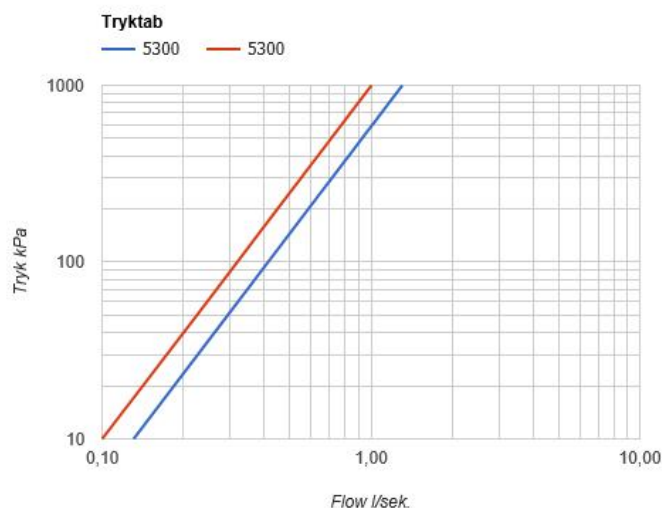**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med de medleveret 1/2" - 15 mm eller 1/2" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsbokse for PEX-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)

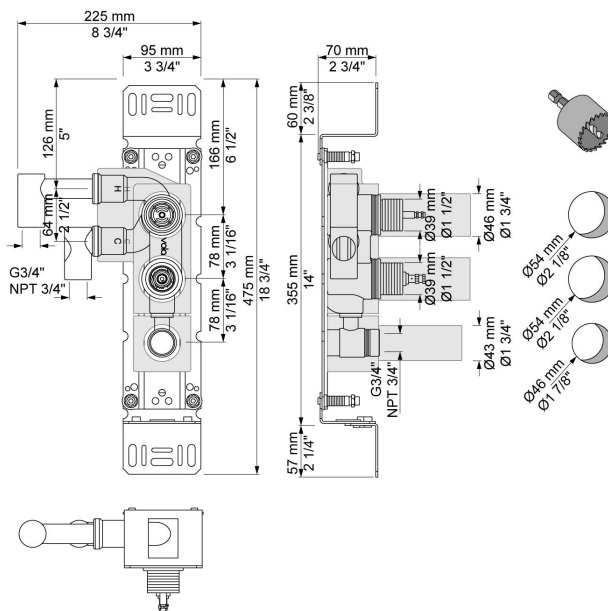

Leveres i farverne