


Dato:

Kunde:

Projekt:

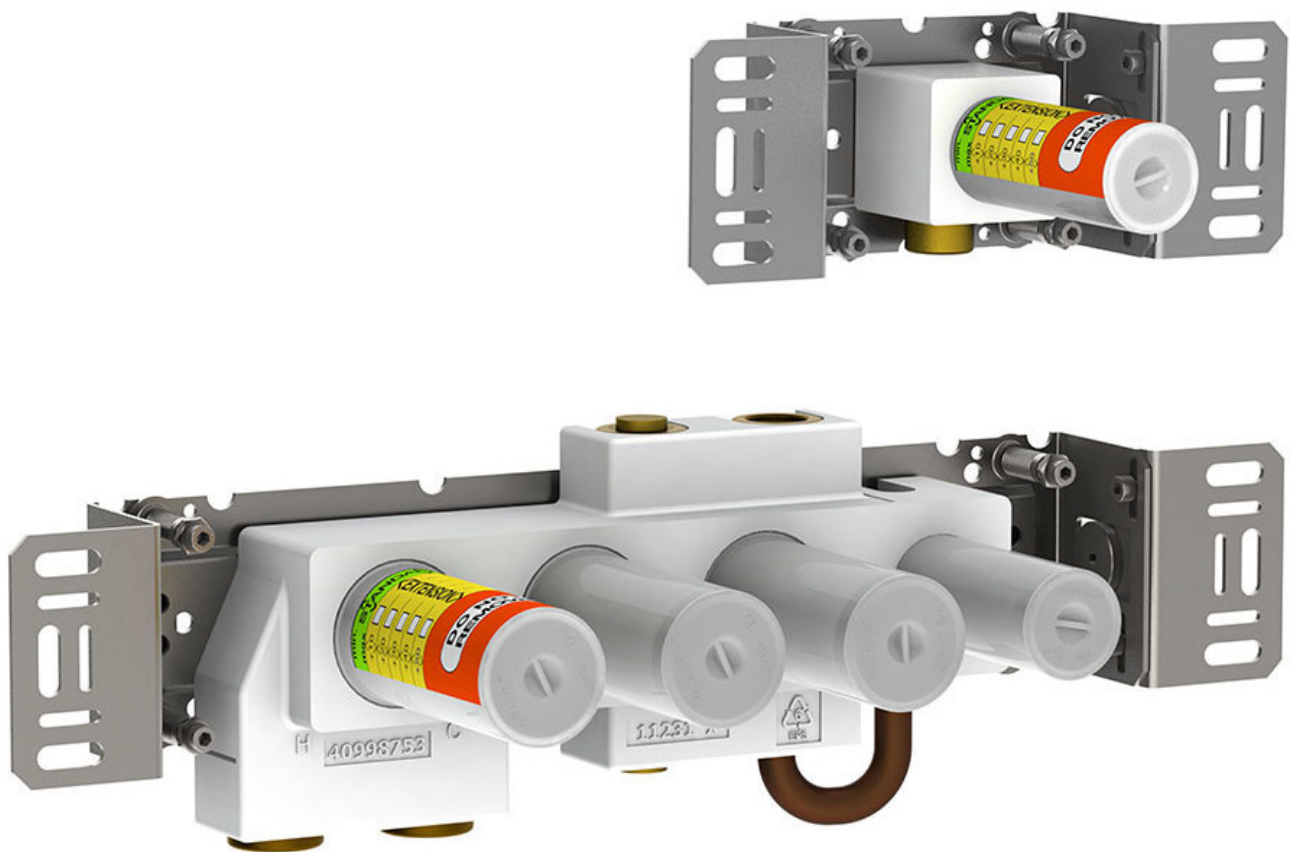


5400N


Indbygningstermostat med omskifter, en fast afgangsmuffe og en løs afgangsmuffe 200M. ¾" tilslutning til pexrør.VVS nr. 722482300

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Udløb 1	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Udløb 2	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Cal Outlet 1	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 2	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

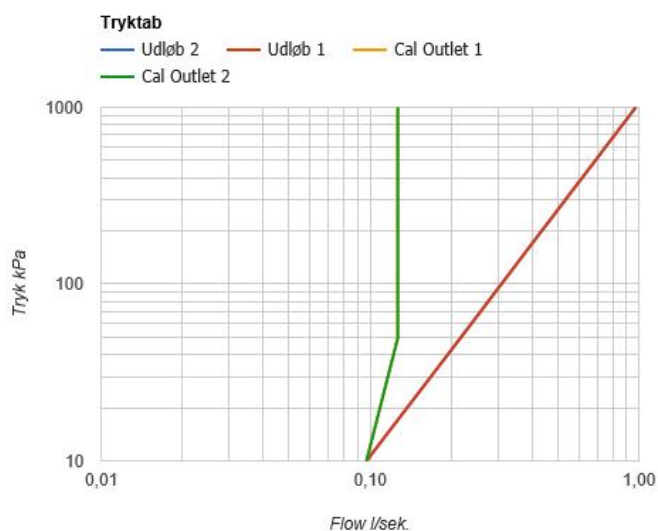**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks for PEX-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)

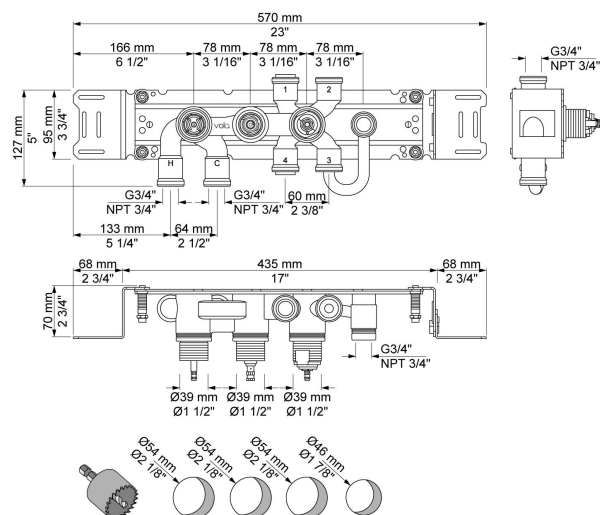

Leveres i farverne

**200M**

Løs afgangsmuffe. Tilgang: $\frac{1}{2}$ ". Afgang: $\frac{3}{4}$ ". VVS nr. 715139100

