

Dato:

Kunde:

Projekt:



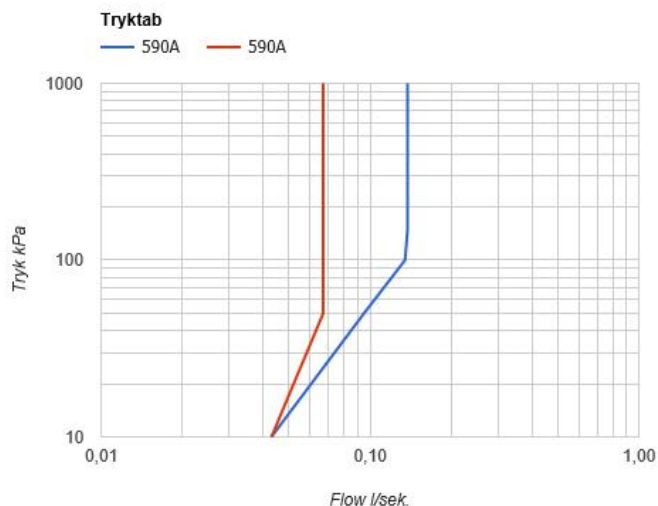
590A

Et-grebsblander med keramisk ventilenhed, til sargmontage 500, svingbar tud 090A med vandbesparende luftindblander. Højde: 110 mm. Hulstørrelse, blander: 42 mm. Hulstørrelse, tud: 22 mm. VVS nr. 715238000, farve 16 krom. VVS nr. 715238081, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715238040, farve 40 rustfrit stål.

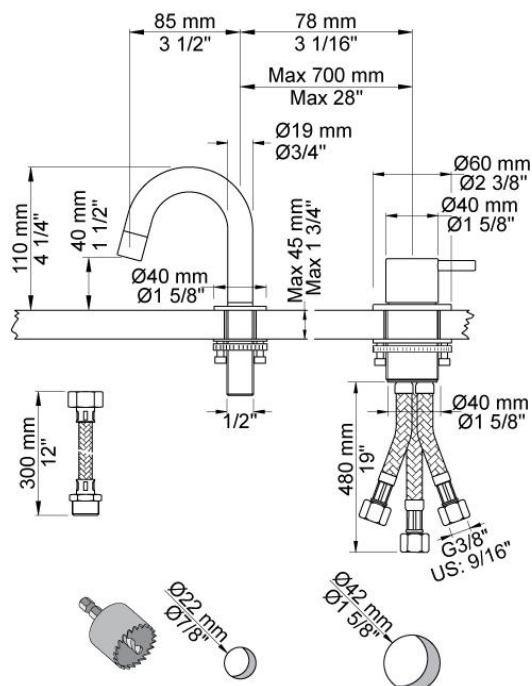
Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
590A ¹⁾	(l/min)	2,3	3,3	4,0	4,0	4,0
590A	(l/min)	4,8	6,8	8,3	8,3	8,3

¹⁾ USA Standard

**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningsslange med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,10
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)

**Leveres i farverne**

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	



Technical drawing of the 3-Phase 480V 3-Wire Grounding Cable Assembly. The drawing shows a cross-section of the assembly with dimensions in millimeters and inches. The top part is a mounting bracket with dimensions: Max 45 mm (Max 1 3/4") for the bracket height, Ø60 mm (Ø2 3/8") for the top flange, Ø40 mm (Ø1 5/8") for the mounting hole, and Ø40 mm (Ø1 5/8") for the cable entry hole. The cable assembly itself has a length of 480 mm (19") and a braid diameter of Ø40 mm (Ø1 5/8"). The bottom part shows the cable ends with dimensions: G3/8" (US: 9/16") for the cable diameter, Ø42 mm (Ø1 5/8") for the cable entry hole, and Ø60 mm (Ø2 3/8") for the top flange. A small detail shows the cable end with a 3/8" (9/16") hole.