
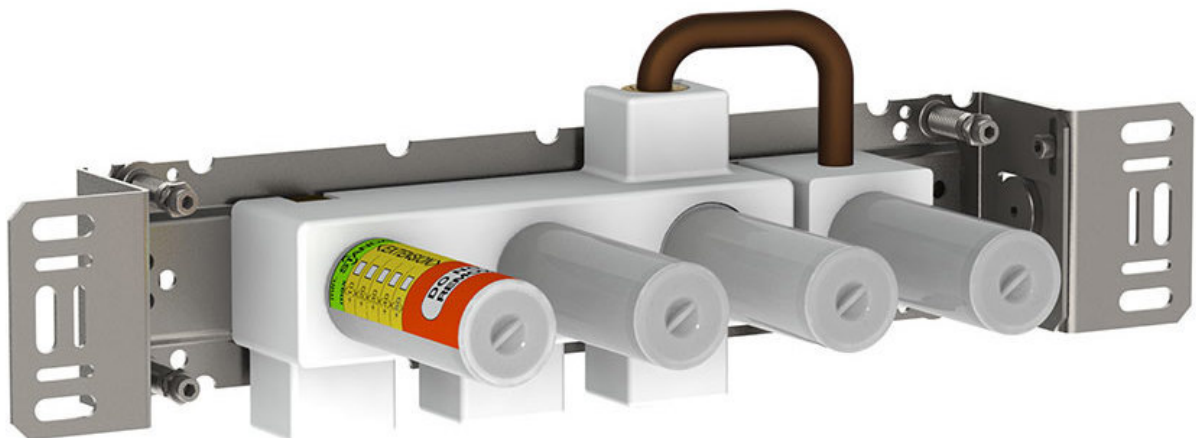


Dato:

Kunde:

Projekt:

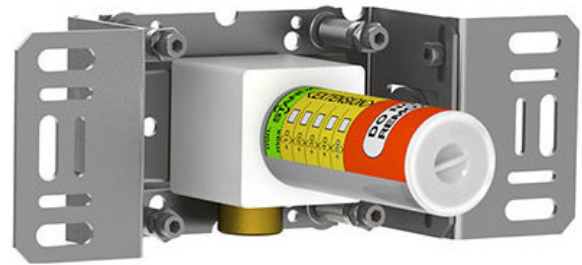


800T


To-grebsblander med omskifter, med en fast afgangsmuffe og en løs afgangsmuffe 200M. Med pex-rørsikring.VVS nr. 727612700

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
800T	(l/min)	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9

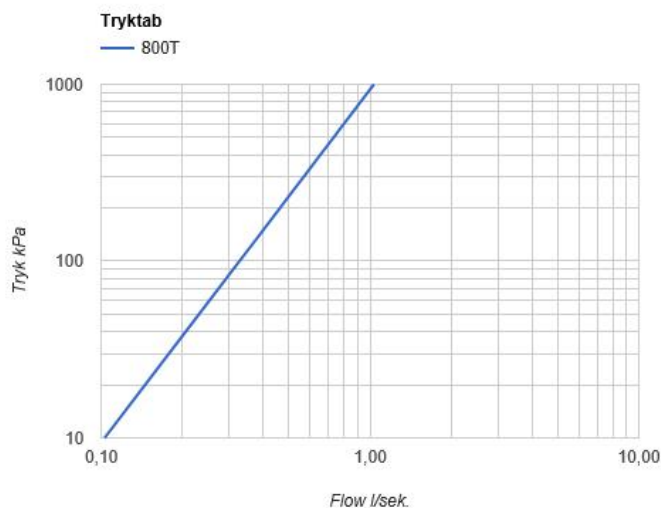**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med medleveret 1/2" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)

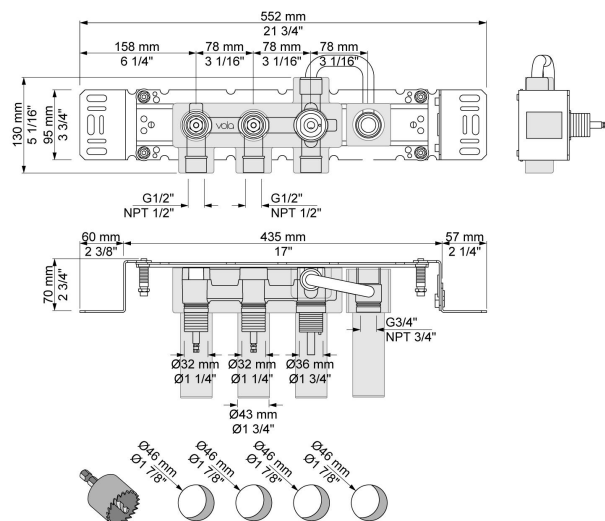

Leveres i farverne

**200M**

Løs afgangsmuffe. Tilgang: $\frac{1}{2}$ ". Afgang: $\frac{3}{4}$ ". VVS nr. 715139100

