

Dato:

Kunde:

Projekt:



5200V


Indbygningstermostat uden løs afgangsmuffe 200M. ¾" tilslutning til pexrør.VVS nr. 722481300

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5200V ¹⁾	(l/min)	20,2	28,6	35,0	40,4	45,2
5200V ²⁾	(l/min)	24,8	35,1	43,0	49,6	55,5

¹⁾ Standard (VR5277LK)

²⁾ Option (VR5277K)

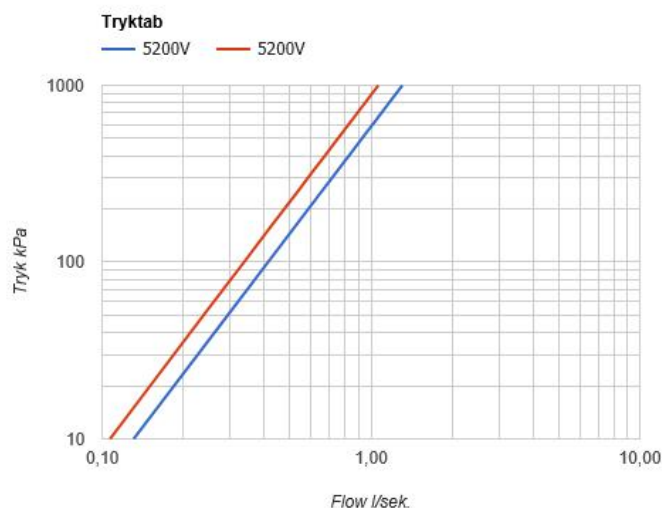**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsbokse for PEX-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)

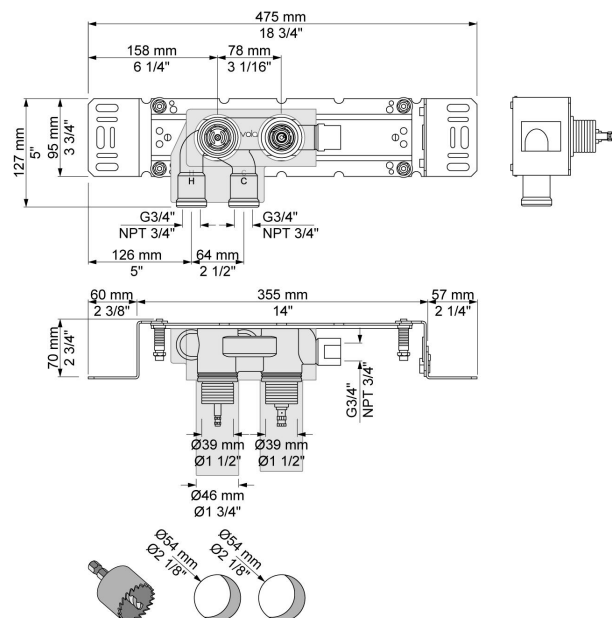

Leveres i farverne