

Dato:

Kunde:

Projekt:

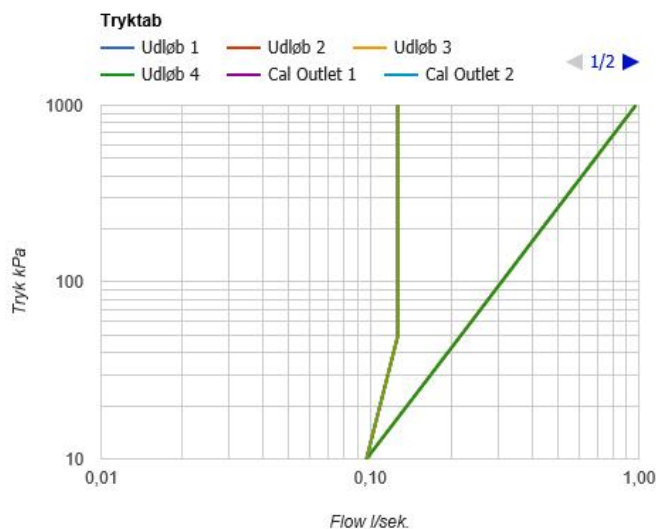


5400FVA4

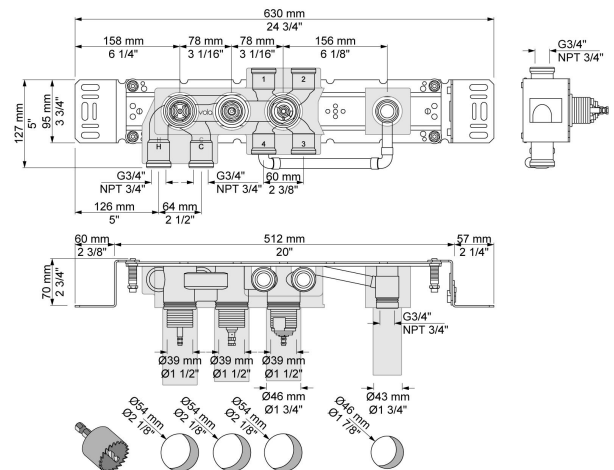
4-vejs termostatblander med en fast afgangsmuffe 200M.¾" tilslutning til pexrør.

Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Udløb 1	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Udløb 2	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Udløb 3	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Udløb 4	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Cal Outlet 1	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 2	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 3	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 4	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lækagesikringsbokse for PEX-rør. Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer.
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,35
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)

**Leveres i farverne**

Farve 60, Sort	Farve 64, Børstet kobber
Farve 61, Børstet sort	Farve 65, Guld
Farve 62, Dyb sort	Farve 68, Sølv
Farve 63, Kobber	Farve 70, Børstet guld