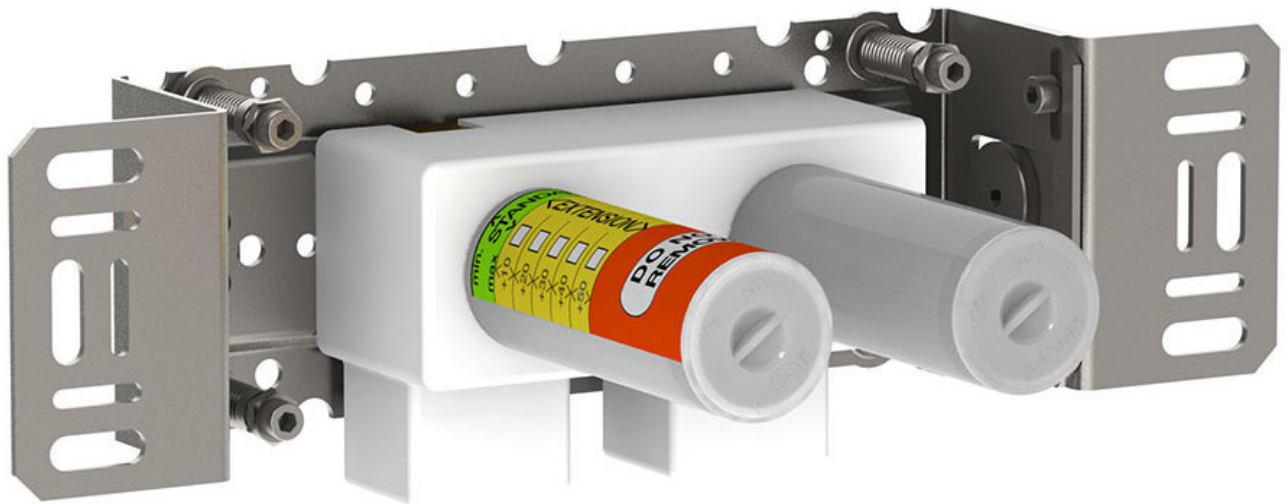


Dato:

Kunde:

Projekt:

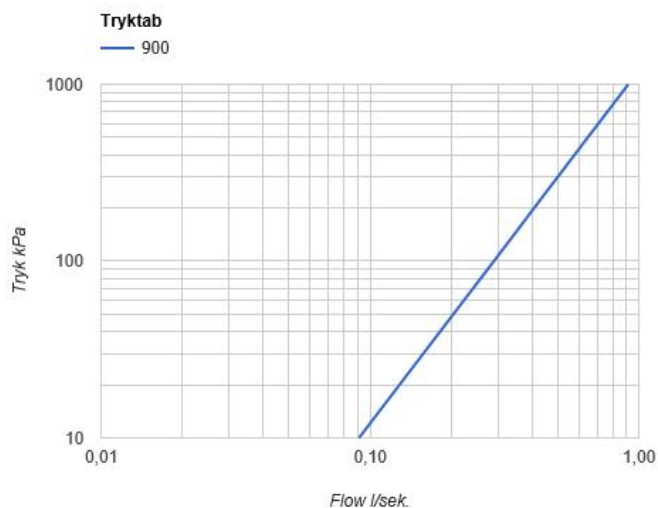


900

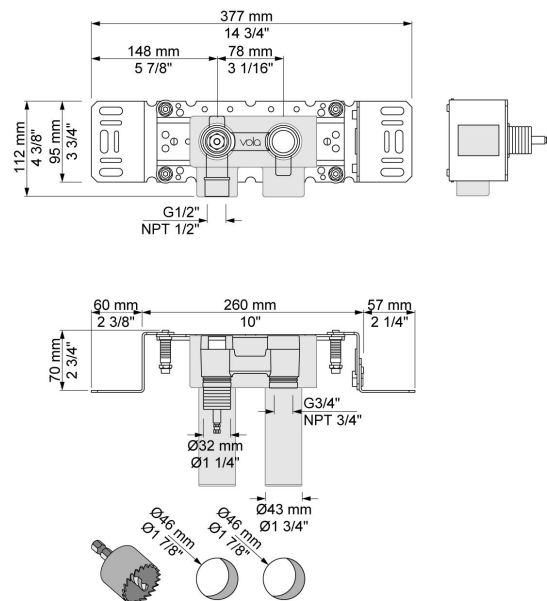
Ventil med fast afgangsmuffe. Med pex-rørsikring.

Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
900	(l/min)	17,3	24,5	30,0	34,6	38,7

**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med medleveret 1/2" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)

**Leveres i farverne**

Farve 60, Sort	Farve 64, Børstet kobber
Farve 61, Børstet sort	Farve 65, Guld
Farve 62, Dyb sort	Farve 68, Sølv
Farve 63, Kobber	Farve 70, Børstet guld