


--

Dato:
Kunde:
Projekt:

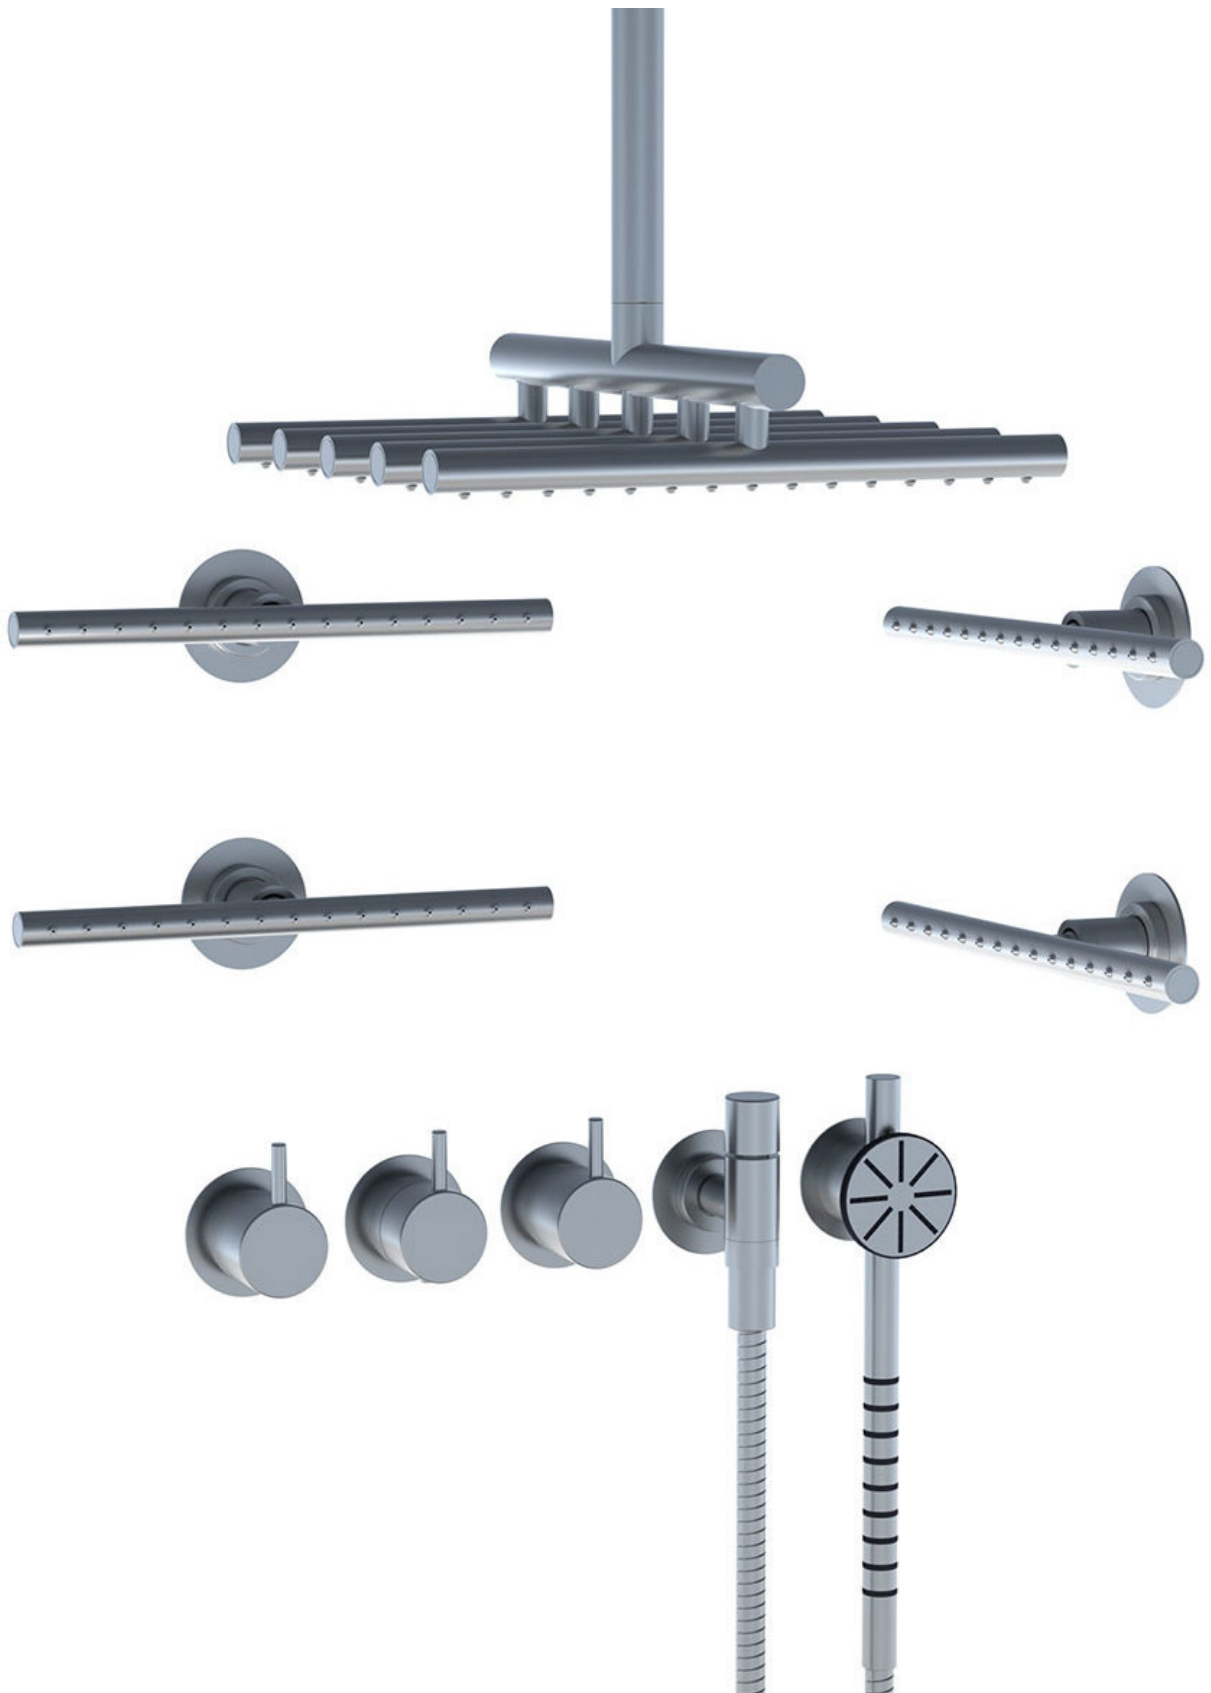


COMBI-8S

3-vejs termostatblander med hoved-, hånd- og sidebruser.
 Combi-8SUP = ¾" termostatblander 5400NVA3, 5 afgangsmuffer 200M.
 Combi-8SAP = Greb NR51, termostatgreb NR52, omskiftergreb NR64G,
 håndbruser og holder til håndbruser, med kontraventil 070S,
 loftmonteret hovedbruser 050A, 4 stk. sidebruser 050K, 60 mm
 dækrosetter: 1 stk. 001, 1 stk. 001G, 3 stk. 2001.

Flow


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
050A ¹⁾	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7
050K ²⁾	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
070S ³⁾	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5

- ¹⁾ Udløb 1
- ²⁾ Udløb 2
- ³⁾ Udløb 3

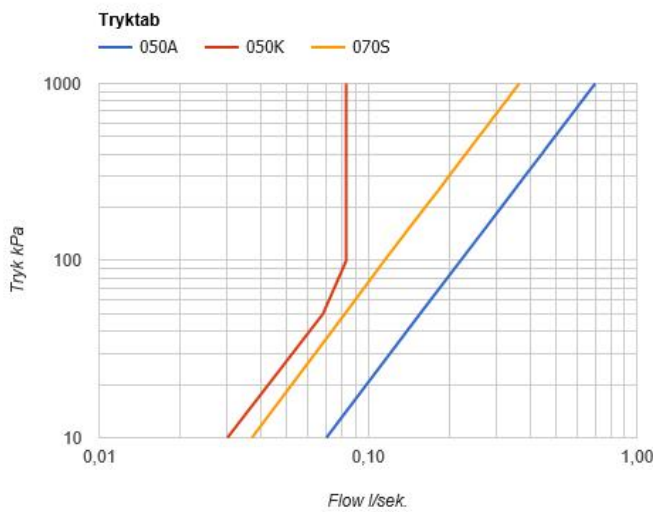


Beskrivelse og tekniske data

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsbokse for PEX-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Bemærkninger	Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination.

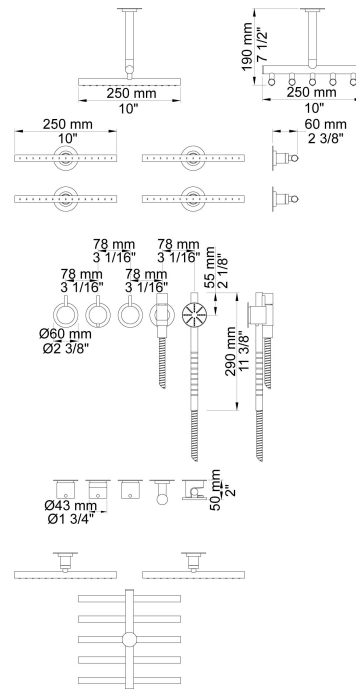


Leveres i farverne


Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	




001
60 mm dækroset.
Hul Ø30 mm.

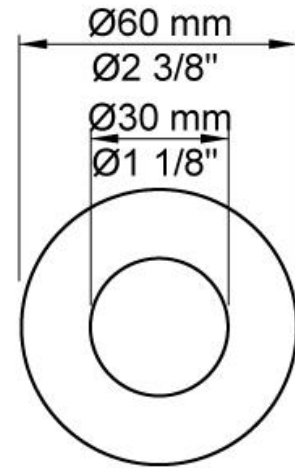

050A
Hovedbruser, loftmonteret


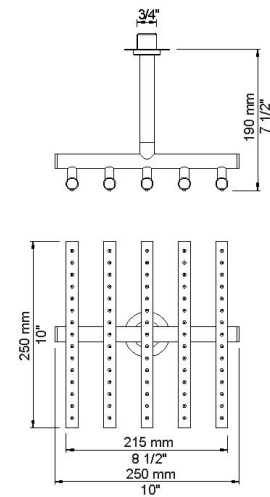


050K
Indstillelig sidebruser.


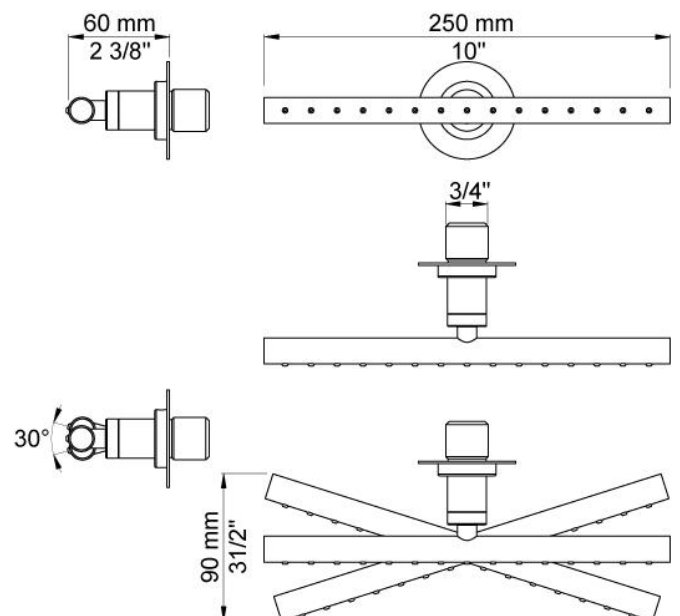





070S
 Holder T68 til håndbruser med kontraventil og T60 håndbruser med slange.

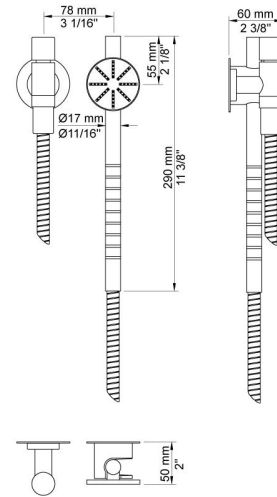

2001
 60 mm dækroset.
 Hul Ø39 mm.

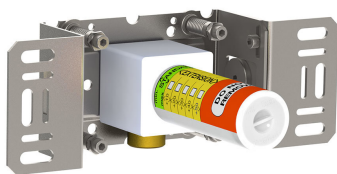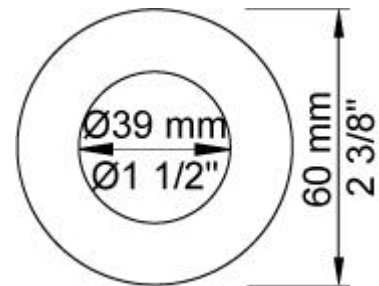


200M
 Løs afgangsmuffe.
 Tilgang: 1/2".
 Afgang: 3/4".

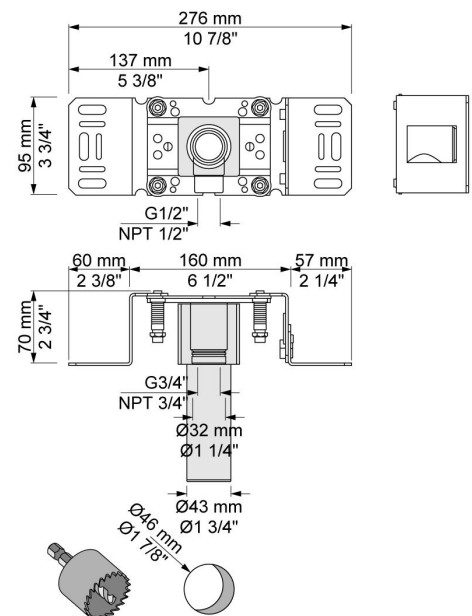




5400NVA3

3-vejs termostatblander med en fast afgangsmuffe.
 3/4" tilslutning til pexrør.

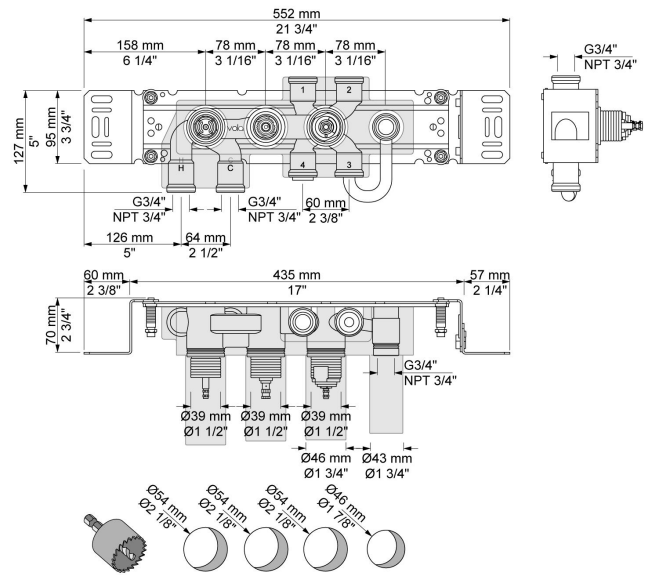


NR51

Betjeningsgreb til serie 5000.

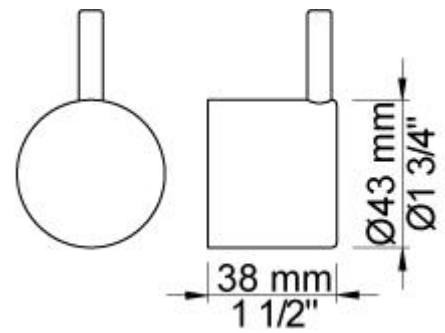

NR52

Termostatgreb til serie 5000.

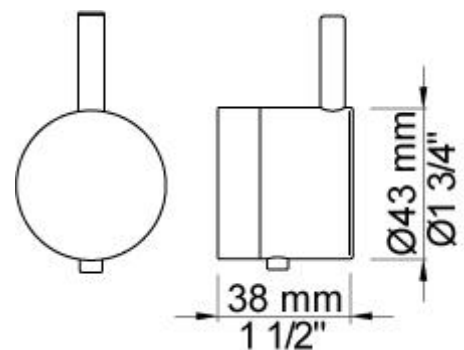

**NR64G**

Omskiftergreb til serie 5400-5600 med pind i samme farve som greb (Standard).

