


	Dato:
	Kunde:
	Projekt:

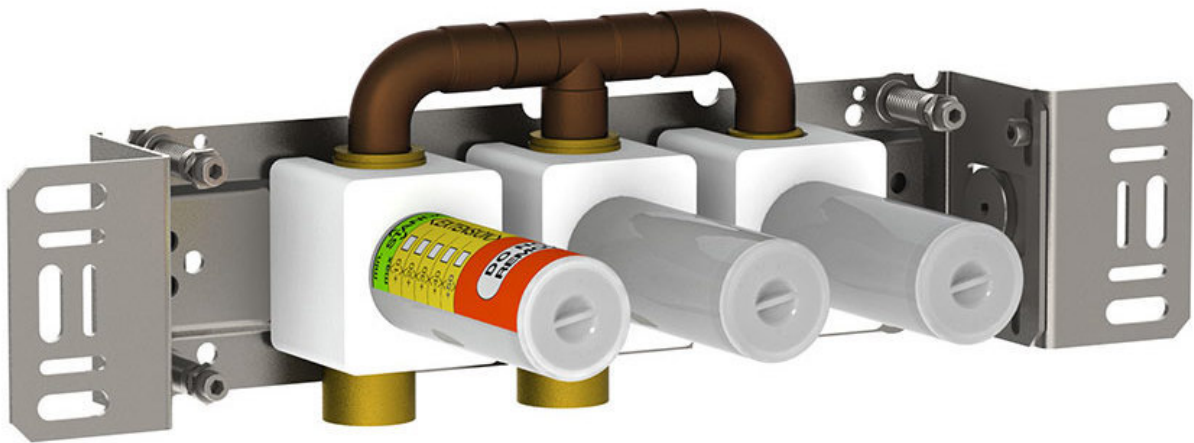


2600


To-grebsblander for stor vandmængde med fast afgangsmuffe. Tilslutning kun til kobberrør.

Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2600	(l/min)	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9

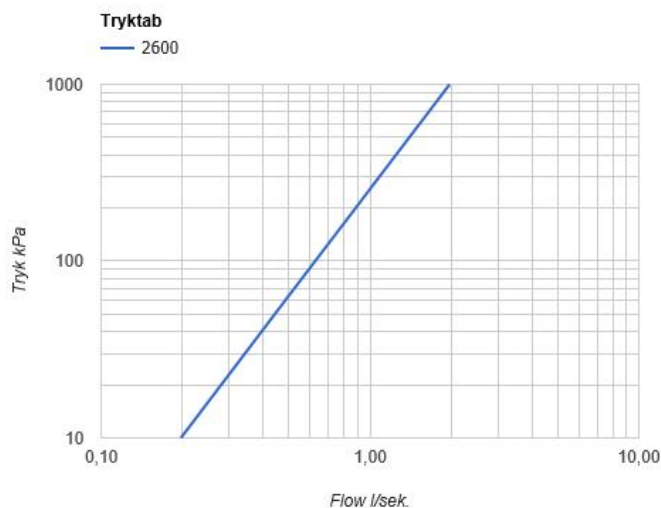**Beskrivelse og tekniske data**

Montering	Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsbokse for PEX-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 2
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 0 og 50 kPa)

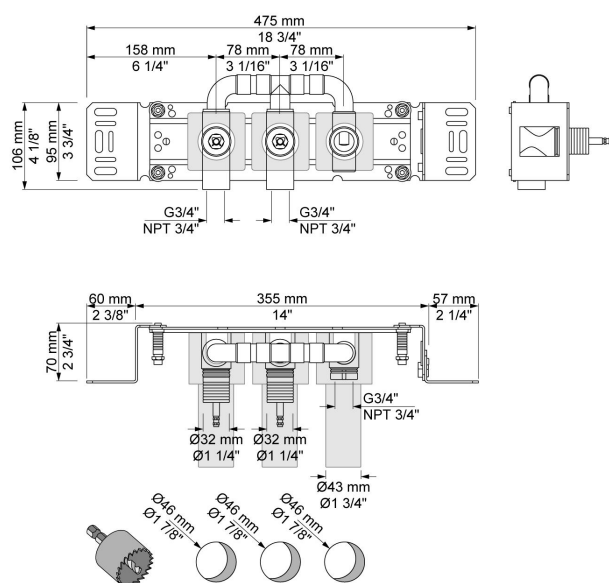

Leveres i farverne